

建设项目环境影响报告表

(公开本)

项 目 名 称： 江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站
110 千伏线路工程

建设单位（盖章）： 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

编制单位： 江苏通凯生态科技有限公司

编制日期： 2025 年 8 月

一、建设项目基本情况

建设项目名称		江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程	
项目代码		/	
建设单位联系人		/	联系方式 /
建设地点		无锡市惠山经济开发区堰桥街道境内	
地理坐标	戴圻~尚航 T 接村前变 电站 110 千 伏线路工程	/	
		/	
		/	
建设项目 行业类别	55-161 输变电工程	用地（用海）面积 （m ² ）/长度（km）	线路工程用地面积：550 （永久用地 10；临时用地 550）； 线路路径长度：0.63
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报 项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项 目
项目审批（核准/ 备案）部门（选填）	江苏省发展和 改革委员会	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）	苏发改能源发 〔2024〕1387 号
总投资（万元）	/	环保投资（万元）	/
环保投资占比（%）	/	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____		
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）， 本项目设置了电磁环境影响专题评价		
规划情况	无		
规划环境影响 评价情况	无		
规划及规划环境影响 评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1.1与当地城镇发展规划、国土空间规划的符合性 本项目输电线路采用电缆敷设，分为利用原电缆通道敷设电缆和新建电缆通道敷设电缆，本项目新建电缆通道已取得无锡市自然资源和规划局原则同意（见附件2），仅原电缆通道改造段和新建电缆通道段有少部分土建施工。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、《江苏省国土空间规划（2021~2035年）》和《无锡市国土空间总体规划（2021~2035年）》，本项目不进入生态保护红线、永久基本农田，与城镇开发边界不冲突，符合所在区域“三区三线”的要求。 1.2与“三线一单”的符合性 （1）生态保护红线 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目电缆线路生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线，符合所在区域生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据电磁环境影响评价结论，本项目建成投运后线路沿线工频电场、工频磁场能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。此外，本项目电缆线路运行期无噪声、固废、废水产生。因此，本项目建设符合所在区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目无工业用水，不新增水资源消耗，不消耗天然气等资源，亦不涉及燃用高污染燃料。拟建电缆线路大部分利用原电缆通道，仅新增少部分占地，且根据《江苏省电力条例》第十八条“架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）和地下电缆通道建设不实行征地。”因此占用的土地资源很少。本项目建设符合区域的资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）、《无锡市环境保护委员会办公室关于印发<无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（锡环委办〔2020〕
---------	---

	40号)以及“江苏省生态环境分区管控综合查询报告书”,本项目沿线为重点管控单元江苏无锡惠山经济开发区。本项目建设不属于重点管控单元禁止的内容,符合生态环境准入清单要求。 综上所述,本项目符合江苏省及无锡市“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)要求。 1.3与相关生态环境保护规划的符合性 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)、《江苏省国土空间规划(2021-2035年)》和《无锡市国土空间总体规划(2021-2035年)》,本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线,符合江苏省生态保护红线要求。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)和《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2024〕905号),本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域,符合生态空间管控区域相关规划要求。 1.4与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)的符合性 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020),本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》第三条(一)中的环境敏感区,符合生态保护红线管控要求;本项目输电线路采用电缆敷设,降低了电磁环境影响;电缆线路大部分利用原电缆通道敷设,土建施工量少,减少了新建电缆线路开挖和土地占用,保护了当地的生态环境。因此本项目选线阶段能够满足《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)中要求。
--	--

二、建设内容

地理位置	江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程位于无锡市惠山经济开发区堰桥街道境内。本项目线路起点分别为 XDL01 和 XDL03 中间接头井，终点为村前 110kV 变电站。本项目地理位置示意图见附图 1。																				
项目组成及规模	2.1 项目由来 为保证村前变第二回电源的供电可靠性，需将戴圻~尚航线路开断 T 接村前变，形成戴圻~尚航~村前线路；新建戴圻~尚航 T 接村前变电站线路，一方面优化了 220kV 变电站的供电范围，另一方面保证了 110kV 村前变第二路电源的供电可靠性，从而进一步优化了 110kV 网架结构，提升 220kV 变电站站间联络水平和供电可靠性，因此国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司建设江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程是十分必要的。																				
	2.2 建设内容 根据可研意见，本项目包含戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程和戴圻 220kV 变电站 35kV 电抗器扩建工程；由于戴圻 220kV 变电站 35kV 电抗器扩建工程电压等级小于 100kV，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，不需对该工程进行环境影响评价，因此，本次评价的建设规模为： 建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程，线路路径全长约 0.63km，其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。 本项目电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm²。																				
	2.3 项目组成及规模 项目组成详见表 1。																				
	表 1-1 本项目组成一览表																				
	<table><tr><th colspan="3">工程组成名称</th><th>建设规模及主要工程参数</th></tr><tr><td rowspan="3">主体工程</td><td>1</td><td>线路路径长度</td><td>建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程，线路路径全长约 0.63km，其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。</td></tr><tr><td>2</td><td>电缆型号</td><td>采用 ZC-YJLW03-64/110kV-1×1000mm²。</td></tr><tr><td>3</td><td>敷设方式</td><td>采用电缆沟井和排管敷设，利用原电缆通道更换电缆和新建电缆通道敷设电缆</td></tr><tr><td>环保工程</td><td>1</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>				工程组成名称			建设规模及主要工程参数	主体工程	1	线路路径长度	建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程，线路路径全长约 0.63km，其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。	2	电缆型号	采用 ZC-YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 。	3	敷设方式	采用电缆沟井和排管敷设，利用原电缆通道更换电缆和新建电缆通道敷设电缆	环保工程	1	/
工程组成名称			建设规模及主要工程参数																		
主体工程	1	线路路径长度	建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程，线路路径全长约 0.63km，其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。																		
	2	电缆型号	采用 ZC-YJLW03-64/110kV-1×1000mm ² 。																		
	3	敷设方式	采用电缆沟井和排管敷设，利用原电缆通道更换电缆和新建电缆通道敷设电缆																		
环保工程	1	/	/																		

	临时工程	1	电缆线路施工区	永久占地：本项目利用原电缆通道段须改造部分电缆井，改造电缆井段累计长约 20m；新建电缆通道段新建 1 座电缆分支箱，永久占地面积共约 10m ² 。 临时占地：本项目利用原电缆通道段须改造部分电缆井，改造电缆井段累计长约 20m，新建电缆通道段长约 30m，施工宽度约 5m，临时用地面积约 250m ² 。本项目利用原电缆通道段（不含改造段）临时用地面积约 200m ² ；本项目拆除电缆临时用地面积约 100m ² 。以上临时用地面积共计 550m ² 。
		2	施工临时道路区	本项目电缆线路沿现有道路敷设，不需新建施工临时道路。
	辅助工程	1	/	/
	依托工程	1	/	电缆线路大部分利用原有电缆通道更换电缆
总平面及现场布置	2.4 线路路径 本项目在现有 XDL01 中间接头井和 XDL03 中间接头井处开断现状戴圻~尚航电缆（110kV 戴航 75Y 线），自风能路东北侧 XDL01 中间接头井向东南利用原电缆通道更换现状 110kV 戴航 75Y 线单回电缆线路至新建电缆分支箱，自风能路东侧 XDL03 中间接头井向北利用原电缆通道更换现状 110kV 戴航 75Y 线单回电缆线路至新建电缆分支箱，再由新建电缆分支箱向东新建电缆通道敷设单回电缆线路 T 接至村前 110kV 变电站，形成戴圻~村前~尚航 110kV 线路；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。 本项目线路路径图详见附图 2。			
	2.5 现场布置 本项目利用原电缆通道段须改造部分电缆井，改造电缆井段累计长约 20m，新建电缆通道段采用电缆沟敷设电缆，新建 1 座电缆分支箱，开挖时，表土及土方分别堆放在电缆沟井或电缆通道两侧，以上永久占地面积共约 10m ² 。 本项目利用原电缆通道段须改造部分电缆井，改造电缆井段累计长约 20m，新建电缆通道段长约 30m，施工宽度约 5m，临时用地面积约 250m ² 。 本项目利用原电缆通道段（不含改造段）临时用地面积约 200m ² 。 拆除电缆时，利用电缆牵引机将电缆从电缆通道中抽出，临时占地面积约 100m ² 。 本项目电缆线路施工段临时用地面积共约 550m ² 。			
施工方案	本项目改造段和新建电缆通道段主要施工工艺和时序为测量放样、电缆沟井及电缆排管开挖、工井施工、电缆支架安装、电缆敷设、挂标识牌、线路检查、盖板回填等过程组成。以上施工采用机械施工和人力开挖结合的方式，开挖的土方堆放于电缆（沟）井或电缆通道一侧，采取苫盖措施，施工结束时分层回填。 本项目利用原电缆通道敷设电缆线路段施工时在电缆通道一端利用电缆输送机输送电缆；拆除电缆时，利用将电缆从电缆通道中抽出即可。 本项目电缆线路施工建设周期预计为 1 个月。			
其他	无			

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	3.1 功能区划情况 对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（III-01-02 长三角大都市群）。 对照《江苏省国土空间规划（2021~2035 年）》，本项目所在区域属于城镇空间格局中的苏锡常都市圈。 对照《无锡市国土空间总体规划（2021~2035 年）》，本项目所在区域属于市域城镇空间结构中的锡澄协同发展区。 3.2 土地利用现状、植被类型及野生动植物 本次环评参照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）标准，根据现场踏勘，本项目输电线路沿线土地利用现状主要为公共管理与公共服务用地、工矿仓储用地、交通运输用地等，植被类型主要为城市绿化植被等。 根据历史资料分析及现场踏勘，本项目电缆线路生态影响评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021 年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021 年版）、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》（苏政发〔2024〕23 号）和《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》中收录的国家和地方重点保护野生动植物。 3.3 环境质量 根据《2024 年度无锡市生态环境状况公报》，2024 年，无锡市空气质量优良天数比率 83.9%，连续 6 年无重污染天；空气质量综合指数 3.53；地表水环境质量持续改善，国省考河流断面水质优Ⅲ比例达到 100%，太湖无锡水域水质自 2007 年以来首次达到Ⅲ类，连续 17 年实现安全度夏；国省考断面、通江支流和出入湖河流全面消除劣Ⅴ类；连续 16 年实现安全度夏；声环境质量总体较好，昼间和夜间声环境质量保持稳定；环境中 2 个省控点电磁辐射监测结果均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值的要求。
--------	--

生态环境现状	根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 地下电缆不进行声环境影响评价。本项目运行期主要涉及的环境要素为电磁环境。本次环评委托江苏辐环环境科技有限公司 (CMA 证书编号: 231012341512) 对电磁环境进行了现状监测。 现状监测结果表明, 本项目线路沿线测点处工频电场强度为 0.6V/m~1.1V/m, 工频磁感应强度为 0.194μT~0.237μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。监测结果详见电磁环境影响专题评价。
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	与本项目有关的线路为 110kV 戴航 75Y 线和 110kV 泾圻 7E4 线, 其中 110kV 戴航线已于 2021 年 1 月 19 日取得了原无锡市行政审批局环评批复 (锡行审投许 (2021) 24 号), 于 2021 年 11 月在《尚航华东云基地 110kV 变电站进线工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》中进行竣工环保验收, 并于 2021 年 11 月 13 日通过了竣工环保验收, 取得了竣工环境保护验收意见 (详见附件 5); 110kV 泾圻 7E4 线 (即 110kV 泾村线) 属于“无锡 110kV 村前输变电工程 (重新报批)”中子工程, 该工程已于 2016 年 8 月 25 日通过了竣工环保验收, 取得了原无锡市环保局竣工环保验收意见 (锡环辐电磁验 (2016) 8 号, 详见附件 5)。 竣工环保验收文件和现场调查、监测结果表明, 本项目沿线电磁环境满足相应标准要求, 现状线路沿线生态恢复情况良好, 无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。
生态环境保护目标	3.4 生态保护目标 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022) 并结合现场踏勘调查、查阅相关资料, 本项目电缆线路不进入生态敏感区 (包括法定生态保护区、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域), 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020), 本项目电缆线路生态影响评价范围为管廊两侧边缘各外延 300m (水平距离) 内的带状区域。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发 (2018) 74 号)、《江苏省国土空间规划 (2021-2035 年)》和《无锡市国土空间总体规划 (2021-2035 年)》, 本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线; 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发 (2020) 1 号) 和《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函 (2024) 905 号), 本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。 本项目电缆线路生态影响评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录 (2021 年版)》第三条 (一) 中的环境敏感区 (包括国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区)。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022),并结合现场踏勘调查、查阅相关资料,本项目电缆线路生态影响评价范围内不涉及生态保护目标(包括受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等)。

本项目与江苏省生态保护红线位置关系示意图见附图 5,本项目与江苏省“三线一单”生态环境分区位置关系示意图见附图 6。

3.5 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),本项目电缆线路电磁环境影响评价范围为电缆管廊两侧边缘各外延 5m(水平距离)的区域。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),电磁环境敏感目标指电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象,包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘,本项目电缆线路电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

3.6 声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),地下电缆不进行声环境影响评价。

评价标准	3.7 环境质量标准 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中公众暴露控制限值,即工频电场强度限值:4000V/m;工频磁感应强度限值:100μT。 3.8 污染物排放标准 3.8.1 施工场界环境噪声排放 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011):昼间限值为 70dB(A),夜间限值为 55dB(A)。 3.8.2 施工场地扬尘排放标准 根据《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022),施工场地所处设区市空气质量指数(AQI)不大于 300 时,施工场地扬尘排放浓度执行下表控制要求。 表 3-1 施工场地扬尘排放浓度限值 <table border="1" data-bbox="316 792 1396 972"> <thead> <tr> <th>监测项目</th><th>浓度限值/(μg/m³)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSP^a</td><td>500</td></tr> <tr> <td>PM₁₀^b</td><td>80</td></tr> </tbody> </table> a 任一监控点(TSP 自动监测)自整时起依次顺延 15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据 HJ 633 判定设区市 AQI 在 200~300 之间且首要污染物为 PM₁₀ 或 PM_{2.5} 时,TSP 实测值扣除 200μg/m³ 后再进行评价。 b 任一监控点(PM₁₀ 自动监测)自整时起依次顺延 1h 的 PM₁₀ 浓度平均值与同时段所属设区市 PM₁₀ 小时平均浓度的差值不应超过的限值。	监测项目	浓度限值/(μ g/m ³)	TSP ^a	500	PM ₁₀ ^b	80
监测项目	浓度限值/(μ g/m ³)						
TSP ^a	500						
PM ₁₀ ^b	80						
其他	无						

四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析	4.1 生态影响分析 本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏、水土流失。 (1) 土地占用 本项目对土地的占用主要表现为永久用地和临时用地，占地类型为交通运输用地。经估算，本项目永久用地主要为电缆井占地（10m²），临时用地主要为电缆线路施工区（550m²），详见表 4-1。 本项目施工期，设备、材料运输过程中，充分利用现有公路，不需要开辟临时施工便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时用地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 (2) 植被破坏 本项目改造段和新建电缆通道电缆线路施工时，土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。本项目建成后，对临时施工占地及时进行绿化或恢复土地原貌等，景观上做到与周围环境相协调，对植被影响很小。 (3) 水土流失 本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，若遇大风或降雨天气将加剧水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工；施工结束后，对临时用地采取工程措施恢复水土保持功能，最大程度的减少水土流失。 4.2 声环境影响分析 本项目线路施工过程中，不同施工设备声压级结果见表 4-2。 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中 7.2 节规定，本次评价主要从对周边声环境产生不利影响的时间分析、时间长度及控制作业时段、优化施工机械布置等方面进行分析。根据上表噪声源强进行预测计算，项目线路工程施工达到噪声限值所需达标距离见表 4-3。 根据预测结果，项目输电线路工程施工过程中，施工时各种机械设备产生的噪声，本项目声源在距施工场界 3m~50m 时，昼间施工场界噪声排放方满足 70dB(A)昼间标准限值要求。本项目线路工程禁止在夜间（22:00~次日 6:00）进行高噪声施工作业，加强施工设备管理，优先选择低噪声施工设备和工艺，施工时在施工场地主要噪声源设备周围设置临时隔声屏障，加上施工场地场界设置围挡，整体隔声量按 10dB(A)考虑，在采取设置围挡、
--------------------	--

临时隔声屏障等措施后线路工程施工达到噪声限值所需达标距离见表 4-4。

根据上表，施工期间在设置硬质围挡、临时隔声屏障等措施后单台设备运行时，本项目声源在距施工场界<3m~16m 时，昼间施工场界噪声排放方满足 70dB(A)昼间标准限值要求。

施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡和临时隔声屏障，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，不在夜间施工，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。

综上，本项目施工量小、施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

4.3 施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行绿化、恢复土地原貌，减少裸露地面面积。确保施工扬尘能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）中相关标准要求。

通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。

4.4 地表水环境影响分析

本项目施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。

线路施工时，产生的施工废水较少。线路工程施工废水主要为少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后，循环使用不外排，沉渣定期清理。

线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的当地民房内，生活污水纳入当地污水系统处理。

通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。

4.5 固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾以及拆除的电缆线路。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分类收集堆放；尽量做到土石方平衡，对弃土弃渣以及其他建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地，生活垃圾分类收集后由环卫部门运送至附近垃圾收集点，拆除的电缆线路由供电公司作为废旧物资回收利用。

通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。

综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。

运营期生态环境影响分析	4.6 电磁环境影响分析 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。通过定性分析，江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，投入运行后对周围环境的影响能够满足相应评价标准要求。 4.7 声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电缆线路不进行声环境影响评价。 4.8 生态影响分析 运行期做好加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，不随意弃置垃圾等固废，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏，对陆生生态无影响。
选址选线环境合理性分析	对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），并结合现场踏勘调查、查阅相关资料，本项目电缆线路生态影响评价范围内不涉及生态敏感区（包括法定生态保护区、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域），对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和《无锡市国土空间总体规划（2021-2035年）》，本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线；对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2024〕905号），本项目电缆线路不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），并结合现场踏勘调查、查阅相关资料，本项目电缆线路生态影响评价范围内不涉及生态保护目标（包括受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等）。 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区，符合生态保护红线管控要求；本项目输电线路采用电缆敷设，降低了电磁环境影响；电缆线路大部分利用原电缆通道敷设，土建施工量少，减少了新建电缆线路开挖和土地占用，保护了当地的生态环境。因此本项目选线能满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中相关要求。 本项目电缆线路路径已取得无锡市自然资源和规划局的原则同意，项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。 综上，本项目选线具有环境合理性。

五、主要生态环境保护措施

施工期 生态环 境保护 措施	5.1 生态保护措施 (1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识； (2) 严格控制施工临时用地范围，充分利用现有道路运输设备、材料等； (3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放； (4) 合理安排施工工期，避开连续雨天土建施工； (5) 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染； (6) 选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布； (7) 施工结束后，应及时清理施工现场，对线路开挖区域及施工临时用地进行绿化处理等，恢复临时占用土地原有使用功能。 5.2 大气环境保护措施 (1) 施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业； (2) 选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对大气环境的影响； (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，不超载，经过村庄等敏感目标时控制车速。 5.3 地表水环境保护措施 线路施工阶段，施工人员居住在施工点附近租住的当地民房内，生活污水纳入当地污水系统处理；线路施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排。 5.4 声环境保护措施 (1) 采用低噪声施工机械设备，设置临时隔声屏障和围挡，控制设备噪声源强； (2) 优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间； (3) 合理安排噪声设备施工时段，禁止夜间施工。 5.5 固体废物污染防治措施 加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；拆除的电缆线路由供电公司作为废旧物资回收利用。 本项目生态环保设施、措施布置图见附图 3，生态环保典型措施设计图见附图 4。 本项目施工期采取的生态保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体
-----------------------------------	--

	为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保施工单位落实施工期各项环保措施；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。																
运营期生态环境保护措施	5.6 电磁环境 本项目输电线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响，确保线路周围的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众暴露控制限值要求。 5.7 生态环境 运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 本项目运行期采取的生态环境保护措施和电磁污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运行期对生态和电磁环境影响较小。																
运营期生态环境保护措施	5.8 监测计划 建设单位根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。 表 5-1 运行期环境监测计划 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th colspan="2">名称</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">工频电场 工频磁场</td><td>点位布设</td><td>线路沿线</td></tr> <tr> <td>监测项目</td><td>工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）</td></tr> <tr> <td>监测方法</td><td>《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）</td></tr> <tr> <td>监测频次和时间</td><td>竣工环境保护验收监测一次，其后线路有环保投诉时须进行必要的监测。</td></tr> </tbody> </table>			序号	名称		内容	1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路沿线	监测项目	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（ μ T）	监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）	监测频次和时间	竣工环境保护验收监测一次，其后线路有环保投诉时须进行必要的监测。
序号	名称		内容														
1	工频电场 工频磁场	点位布设	线路沿线														
		监测项目	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（ μ T）														
		监测方法	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）														
		监测频次和时间	竣工环境保护验收监测一次，其后线路有环保投诉时须进行必要的监测。														
其他	/																

环保 投资	本项目总投资约为/万元，其中环保投资约为/万元（企业自筹），主要用于线路沿线的生态恢复等，具体见表 5-2。			
	表 5-2 本项目环保投资一览表			
	工程实施时段	环境要素	污染防治措施	环保投资（万元）
	施工期	生态	合理进行施工组织，控制施工用地，减少土石方开挖，减少弃土，保护表土，针对施工临时用地进行生态恢复	/
		大气环境	施工围挡、遮盖、定期洒水	/
		地表水环境	临时沉淀池	/
		声环境	低噪声施工设备、临时隔声屏障、围挡	/
		固体废物	生活垃圾、建筑垃圾清运，拆除的电缆线路由供电公司作为废旧物资回收利用	/
	运行期	电磁环境	输电线路采用地下电缆，减少电磁环境影响	/
		生态	加强运维管理，植被绿化	/
		其他	环境影响评价、竣工环保验收	/
	合计	/	/	/

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	(1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育, 提高其生态环保意识; (2) 严格控制施工临时用地范围, 充分利用现有道路运输设备、材料等; (3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式, 做好表土剥离、分类存放; (4) 施工现场使用带油料的机械器具, 应采取防止油料跑、冒、滴、漏, 防止对土壤和水体造成污染; (5) 合理安排施工工期, 避开连续雨天土建施工; (6) 选择合理区域堆放土石方, 对临时堆放区域加盖苫布; (7) 施工结束后, 应及时清理施工现场, 对线路开挖区域及施工临时用地进行绿化处理等, 恢复临时占用土地原有使用功能。	(1) 加强了对管理人员和施工人员的环保教育, 提高了其生态环保意识; (2) 严格控制施工临时用地范围, 充分利用现有道路运输设备、材料等; (3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式, 做好了表土剥离、分类存放; (4) 施工现场使用带油料的机械器具, 应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏, 防止对土壤和水体造成污染; (5) 合理安排了施工工期, 避开了连续雨天土建施工; (6) 选择了合理区域堆放土石方, 对临时堆放区域加盖了苫布; (7) 施工结束后, 已及时清理施工现场, 对线路开挖区域及施工临时用地已进行绿化处理等, 恢复了临时占用土地原有使用功能。保存施工环保设施照片或施工记录资料等内容。	运行期加强巡查和检查, 强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育, 并严格管理, 避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	运行期已加强巡查和检查, 强化了设备检修维护人员的生态环境保护意识教育, 并严格管理, 未对项目周边的自然植被和生态系统造成破坏。
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	线路施工阶段, 施工人员居住在施工点附近租住的当地民房内, 生活污水纳入当地污水系统处理; 线路施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用, 不外排。	线路施工阶段, 施工人员居住在施工点附近租住的当地民房内, 生活污水已纳入当地污水系统处理; 线路施工产生的少量泥浆水经临时沉淀池去除悬浮物后回用, 未外排。保存施工环保设施照片或施工记录资料等内容。	/	/

地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	(1) 采用低噪声施工机械设备, 设置临时隔声屏障和围挡, 控制设备噪声源强; (2) 优化施工机械布置、加强施工管理, 文明施工, 错开高噪声设备使用时间; (3) 合理安排噪声设备施工时段, 禁止夜间施工。	(1) 采用了低噪声施工机械设备, 设置了设置临时隔声屏障和围挡, 控制了设备噪声源强; (2) 优化了施工机械布置、加强了施工管理, 文明施工, 已错开高噪声设备使用时间; (3) 合理安排了噪声设备施工时段, 未在夜间施工。保存施工环保设施照片或施工记录资料等内容。	/	/
振动	/	/	/	/
大气环境	(1) 施工场地设置围挡, 对作业处裸露地面覆盖防尘网, 定期洒水, 遇到四级或四级以上大风天气, 停止土方作业; (2) 选用商品混凝土, 加强材料转运与使用的管理, 合理装卸, 规范操作, 在易起尘的材料堆场, 采取密闭存储或采用防尘布苫盖, 以防止扬尘对大气环境的影响; (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输, 采取遮盖、密闭措施, 减少其沿途遗洒, 不超载, 经过村庄等敏感目标时控制车速。确保施工扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中相关要求。	(1) 施工场地设置了围挡, 对作业处裸露地面覆盖了防尘网, 定期洒水, 遇到四级或四级以上大风天气, 未进行土方作业; (2) 选用了商品混凝土, 加强材料转运与使用的管理, 合理装卸, 规范操作, 在易起尘的材料堆场, 采取了密闭存储或采用防尘布苫盖, 有效防止了扬尘对大气环境的影响; (3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输, 采取了遮盖、密闭措施, 减少了沿途遗洒, 未超载, 经过村庄等敏感目标时控制了车速。施工扬尘排放满足《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中相关要求。保存施工环保设施照片或施工记录资料等内容。	/	/

固体废物	加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；拆除的电缆线路由供电公司作为废旧物资回收利用。	建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集；建筑垃圾委托相关的单位运送至指定受纳场地；生活垃圾委托环卫部门及时清运；拆除的电缆线路由供电公司作为废旧物资回收利用，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形。保存施工环保设施照片或施工记录资料等内容。	/	/
电磁环境	/	/	输电线路采用电缆敷设，以降低输电线路对周围电磁环境的影响	线路沿线工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	制定了环境监测计划	落实了环境监测计划
其他	/	/	竣工后应及时验收	竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收

七、结论

江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，符合“三线一单”生态环境分区管控要求。本项目在认真落实生态环境保护措施后，对周围生态环境影响较小；在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场等对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

**江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站
110 千伏线路工程
电磁环境影响专题评价**

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规及规范性文件

- (1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版), 2015 年 1 月 1 日起施行
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修正版), 2018 年 12 月 29 日起施行
- (3)《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》, 环办环评〔2020〕33 号, 2021 年 4 月 1 日起施行

1.1.2 评价导则、技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)
- (2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)
- (3)《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)
- (4)《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)
- (5)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

1.1.3 建设项目资料

- (1)《江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程可行性研究报告》, 无锡市广盈电力设计有限公司, 2024 年 5 月
- (2)《国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司关于江苏无锡界泾等输变电工程项目(SD26110WX)可行性研究的意见》, 锡供电发展〔2024〕244 号, 2024 年 8 月 27 日
- (3)《省发展改革委关于 110 千伏江苏南京和风输变电工程等电网项目核准的批复》, 苏发改能源发〔2024〕1387 号, 2024 年 12 月 16 日

1.2 项目概况

表 1-1 本项目概况一览表

项目名称	工程规模
江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程	建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程, 线路路径全长约 0.63km, 其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km, 新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km; 拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。 本项目电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm ² 。

1.3 评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见表 1-2。

表 1-2 电磁环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.4 评价标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中公众曝露控制限值,即工频电场强度限值:4000V/m;工频磁感应强度限值:100μT。

1.5 评价工作等级

本项目 110kV 输电线路为电缆线路。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)中“表 2 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级”,确定本次环评中 110kV 电缆线路电磁环境影响评价工作等级为三级。详见表 1-3。

表 1-3 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	条件	评价工作等级
交流	110kV	地下电缆	三级

1.6 评价范围和评价方法

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020),本项目的电磁环境影响评价范围和评价方法见表 1-4。

表 1-4 电磁环境影响评价范围和评价方法

评价对象	评价因子	评价范围	评价方法
电缆线路	工频电场、 工频磁场	电缆管廊两侧边缘各外延 5m (水平距离)	定性分析

1.7 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

1.8 电磁环境敏感目标

电磁环境敏感目标是电磁环境影响评价与监测需要重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘,本项目电缆线路电磁环境影响评价范围内无电磁环境敏感目标。

2 电磁环境现状评价

2.1 监测因子

监测因子：工频电场、工频磁场

2.2 监测点位及布点方法

在拟建电缆线路正上方、距地面 1.5m 高度处布设工频电场、工频磁场现状测点，监测点位见附图 2。

2.3 监测频次

各监测点位监测一次。

2.4 监测单位及质量控制

江苏辐环环境科技有限公司已通过 CMA 计量认证，具备相应的检测资质和检测能力。为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，江苏辐环环境科技有限公司制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度 $<80\%$ 。

（3）人员要求

监测人员经业务培训，考核合格。现场监测工作不少于 2 名监测人员。

（4）数据处理

监测结果的数据处理遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告的“一审、二审、签发”审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

（6）质量管理体系

公司制定并实施了质量管理体系文件，实施全过程质量控制。

2.5 监测时间、监测天气

监测时间：2025 年 7 月 8 日

监测天气：多云，温度： $30^{\circ}\text{C}\sim 31^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $51\%\sim 52\%$

2.6 监测方法及仪器

2.7 监测工况

2.8 监测结果

本项目电缆线路沿线工频电场、工频磁场现状监测结果详见表 2-1。

2.8 评价及结论

现状监测结果表明，本项目线路沿线测点处工频电场强度为 0.6V/m~1.1V/m，工频磁感应强度为 0.194 μ T~0.237 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 公众曝露控制限值要求。

3 电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目电缆线路电磁环境影响评价工作等级为三级，因此本次采用定性分析的方式对电缆线路周围的电磁环境进行预测评价。

本项目 110kV 电缆线路工频电场影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》(世界卫生组织著)，“当一根电缆埋入地下时，在地面上仍然产生磁场，与此对比，埋置的电缆在地面上并不产生电场，其部分原因是，大地本身有屏蔽作用，但主要是由于地下电缆实际上经常配有屏蔽电场的金属护套”，同时结合江苏省内供电公司近年已通过竣工环保验收的同类型的 110kV 电缆线路周围工频电场强度 $<4000\text{V/m}$ 的监测结果(见表 3-1)，可以预测本项目 110kV 电缆线路建成投运后周围工频电场能够满足工频电场强度 4000V/m 的公众曝露控制限值要求。

本项目 110kV 电缆线路工频磁场影响预测定性分析参考《环境健康准则：极低频场》(世界卫生组织著)，电缆线路“各导线之间是绝缘的，且可布置得较架空线路更为靠近，这往往会降低所产生的磁场”、“依据线路的电压，各导线能够包含在一个外护层之内以构成单根电缆。在此情况下，不但各导线的间隔可进一步下降，而且它们通常被绕成螺旋状，这使得所产生的磁场进一步显著降低”。同时结合江苏省内供电公司近年已通过竣工环保验收的同类型的 110kV 电缆线路周围工频磁感应强度 $<100\mu\text{T}$ 的监测结果(见表 3-1)，可以预测本项目 110kV 电缆线路建成投运后周围工频磁感应强度能够满足 $100\mu\text{T}$ 公众曝露控制限值要求。

4 电磁环境保护措施

本项目输电线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

5 电磁评价结论

5.1 项目概况

建设戴圻~尚航 T 接村前变电站 110kV 线路工程，线路路径全长约 0.63km，其中利用原电缆通道更换单回电缆线路路径长约 0.6km，新建电缆通道敷设单回电缆线路路径长约 0.03km；拆除 110kV 泾圻 7E4 线电缆线路长约 1.2km。

本项目电缆型号为 ZC-YJLW03-64/110-1×1000mm²。

5.2 电磁环境现状

现状监测结果表明，本项目线路沿线测点处工频电场强度为 0.6V/m~1.1V/m，工频磁感应强度为 0.194μT~0.237μT。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。

5.3 电磁环境影响评价


通过定性分析，本项目电缆线路建成投运后周围的工频电场、工频磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 公众曝露控制限值要求。

5.4 电磁环境保护措施

本项目输电线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响。

5.5 电磁专题评价结论

综上所述，江苏无锡戴圻~尚航 T 接村前变电站 110 千伏线路工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，正常运行时对周围环境的影响满足相应评价标准要求。

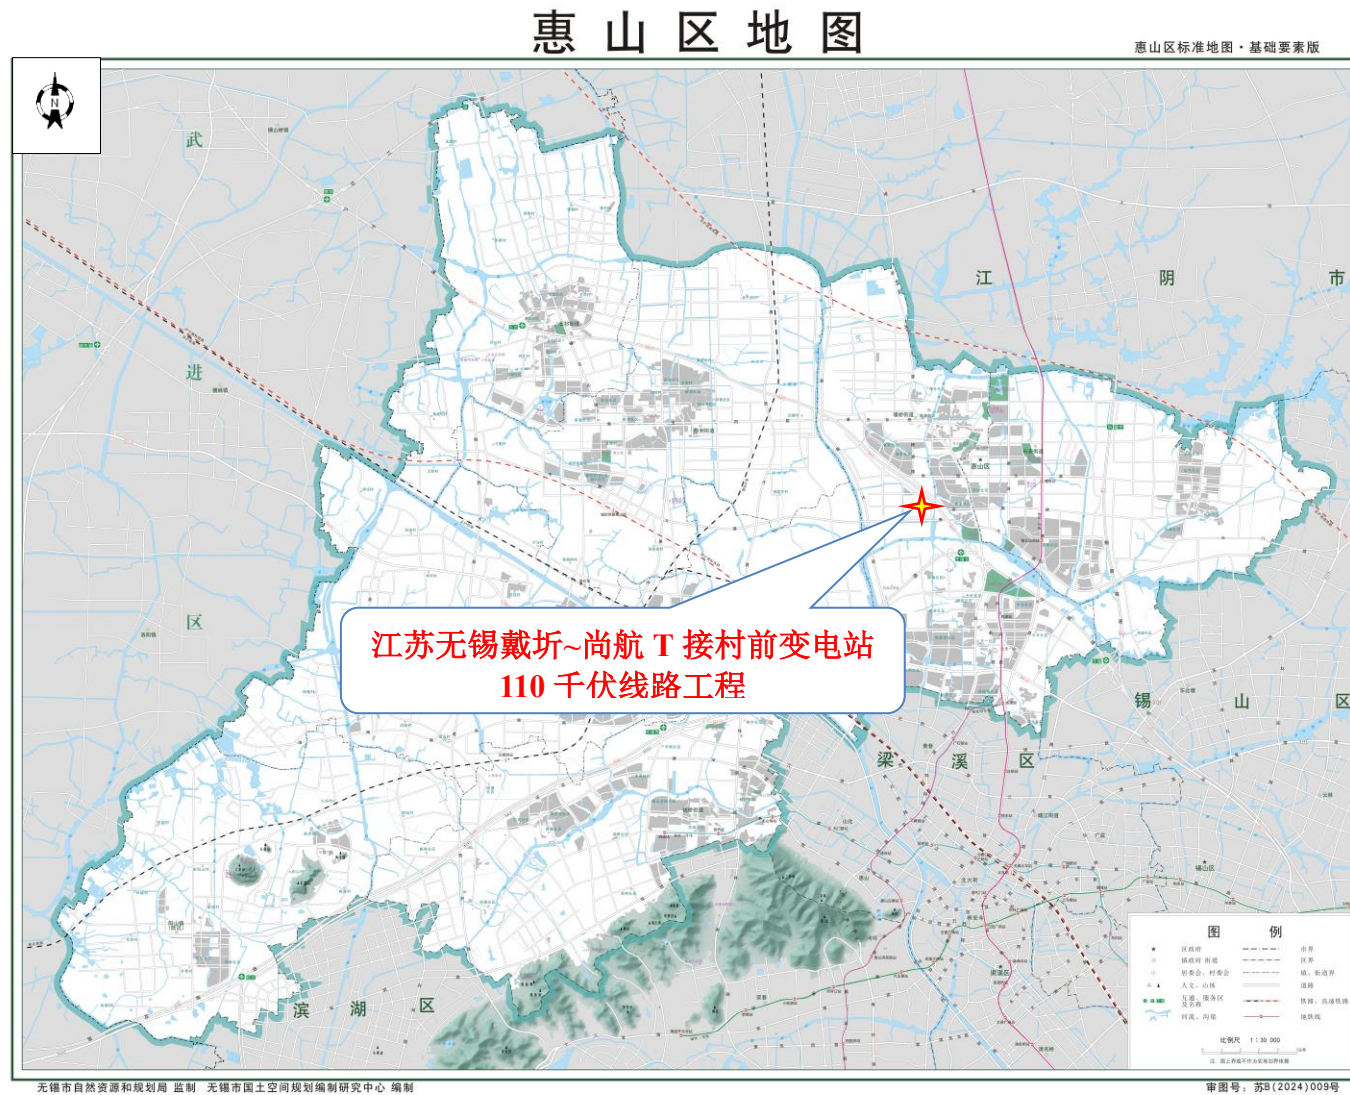

附图 1 本项目地理位置示意图