

核技术利用建设项目

江阴江荣精密科技有限公司
新建 1 台 X 射线实时成像检测装置项目
环境影响报告表

江阴江荣精密科技有限公司

2025 年 9 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

江阴江荣精密科技有限公司
新建 1 台 X 射线实时成像检测装置项目
环境影响报告表

建设单位名称：江阴江荣精密科技有限公司

建设单位法人代表（签字或签章）：

通讯地址：无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号

邮政编码：

联系人：

电子邮箱：

联系电话：

表 1 项目基本情况

建设项目名称		江阴江荣精密科技有限公司新建 1 台 X 射线实时成像检测装置项目			
建设单位		江阴江荣精密科技有限公司			
法人代表姓名			联系人		联系电话
注册地址		无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号			
项目建设地点		无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号公司检验室			
立项审批部门		/		批准文号	/
建设项目总投资（万元）		150	项目环保总投资（万元）	35	投资比例（环保投资/总投资）
项目性质		☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 其他			占地面积（m ² ）
应用类型	放射源	☐ 销售	☐ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ IV类 ☐ V类		
		☐ 使用	☐ I类（医疗使用） ☐ II类 ☐ III类 ☐ IV类 ☐ V类		
	非密封放射性物质	☐ 生产	☐ 制备 PET 用放射性药物		
		☐ 销售	/		
		☐ 使用	☐ 乙 ☐ 丙		
	射线装置	☐ 生产	☐ II类 ☐ III类		
		☐ 销售	☐ II类 ☐ III类		
		☒ 使用	☒ II类 ☐ III类		
	其他	/			

1 建设单位基本情况、项目建设规模、任务由来

1.1 建设单位基本情况

江阴江荣精密科技有限公司租赁江苏高科电机有限公司厂区南侧生产车间作为公司厂区（租赁协议见附件 6），公司成立于 2023 年 7 月，地址位于无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号。经营范围包含：机械零件加工、机械零件销售、通用零部件制造、汽车零部件及配件制造、汽车零配件批发、汽车零配件零售、摩托车零配件制造、摩托车及零配件批发、摩托车及零配件零售、机械设备销售、模具制造、模具销售、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、工程和技术研究和试验发展、金属材料销售等。

1.2 项目规模及任务由来

根据生产、检测需要，江阴江荣精密科技有限公司拟在检验室内新建 1 台 X 射线实时成像检测装置，该装置型号为 UNC160 型，最大管电压为 160kV，最大管电流为 3mA，最大功率为 480W，用于开展公司 TM011 壳体的无损检测工作，主要检测工件为圆环形铝合金铸件，直径最大为 145mm、厚度最大为 20mm。公司拟将装置工件门朝南摆放在检验室内，主射线朝东照射，操作面板拟设置于装置西侧。

公司拟为本项目新增 3 名辐射工作人员，其中 1 名专职辐射防护负责人，本项目装置周开机曝光时间约为 10 小时，年开机曝光时间约为 500 小时。

本次评价核技术应用项目情况一览表见下表 1-1：

表 1-1 江阴江荣精密科技有限公司本次评价核技术应用情况一览表

序号	射线装置名称 型号	数量	最大管 电压 kV	最大管 电流 mA	射线装 置类别	工作场所 名称	环评情况及 审批时间	许可情况	备注
1	UNC160 型 X 射线实时成 像检测装置	1	160	3	II	检验室	本次环评	未许可	主射线朝东照 射；最大功率 为 480W

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，本项目使用 II 类射线装置应当编制环境影响评价报告表。受江阴江荣精密科技有限公司委托，江苏玖清玖蓝环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司通过资料调研、现场监测和评价分析，编制该项目环境影响报告表。

2 项目周边保护目标及项目选址情况

江阴江荣精密科技有限公司位于无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号，地理位置图见附图 1。公司东侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，南侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间，公司厂区平面布局及周围环境示意图见附图 3。

本项目 X 射线实时成像检测装置拟建于厂区车间检验室内，本项目拟建址所在检验室东侧依次为车间内过道、堆放区及成品区，南侧依次为办公区、五金间、卫生间、打磨区、空压机区、人工检验区、压铸区、厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间及厂区道路，楼上、楼下无建筑。本项目 X 射线实时成像检测装置所在生产车间平面布局图见附图 4。

本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围 50m 范围内没有居民区、学校等环境

敏感目标。本项目辐射环境保护目标主要为辐射工作人员及 X 射线实时成像检测装置拟建址周围评价范围内的公众。

3 单位原有核技术应用情况

本项目为该单位首次开展核技术利用项目。

4 实践正当性评价

本项目在运行期间将会产生电离辐射，可能会增加 X 射线实时成像检测装置拟建址周围的辐射水平，但采取各种屏蔽措施和管理措施后可得到有效的控制，其对周围环境的辐射影响能够满足标准要求。本项目的建设将满足企业的生产检测需求，创造更大的经济效益和社会效益，在落实辐射安全与防护管理措施后，其带来的效益远大于可能对环境造成的影响，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) ×枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）

表 3 非密封放射性物质

序号	核素名称	理化性质	活动种类	实际日最大 操作量 (Bq)	日等效最大 操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量 (MeV)	额定电流(mA) /剂量率(Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	X 射线实时成像检测装置	II类	1	UNC160 型	160	3	无损检测	检验室	主射线朝东照射；最大功率为 480W
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 (μA)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过通风口排入检验室，依托检验室内通风系统排入车间内，再通过车间内排风系统排入外环境。臭氧常温下 50min 左右可自行分解为氧气，对环境影响较小。
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注： 1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m³；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度(Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m³)和活度（Bq）。

表 6 评价依据

法规文件	(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014 年修订版), 国家主席令第九号公布, 2015 年 1 月 1 日施行 (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018 年修订版), 2018 年 12 月 29 日中华人民共和国主席令第二十四号公布实施, 2018 年 12 月 29 日修订, 2018 年 12 月 29 日起施行 (3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》, 国家主席令第六号公布, 2003 年 10 月 1 日起施行 (4) 《建设项目环境保护管理条例》(2017 年修订版), 国务院令第六百八十二号, 2017 年 10 月 1 日发布施行 (5) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(2019 年修订版), 国务院令第四百四十九号, 修订版于 2019 年 3 月 2 日起施行 (6) 《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》, 生态环境部令第十六号, 自 2021 年 1 月 1 日起施行 (7) 《关于发布〈射线装置分类〉的公告》, 原环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告 2017 年 第 66 号, 2017 年 12 月 6 日起施行 (8) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(2021 年修正版), 生态环境部令第二十号, 2021 年 1 月 4 日起施行 (9) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》, 原环境保护部令第十八号, 2011 年 5 月 1 日起施行 (10) 《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》国家环保总局, 环发〔2006〕145 号, 2006 年 9 月 26 日起施行 (11) 《建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法》, 生态环境部令第九号, 2019 年 11 月 1 日起施行 (12) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》, 生态环境部公告 2019 年 第 57 号, 2020 年 1 月 1 日起施行 (13) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》, 生态环境部公告 2019 年 第 39 号, 2019 年 11 月 1 日起施行 (14) 《关于发布〈建设项目环境影响报告书(表)编制监督管理办法〉
------	---

	配套文件的公告》，生态环境部公告 2019 年 第 38 号，2019 年 11 月 1 日起施行 （15）《江苏省辐射污染防治条例》（2018 年修订版），江苏省第十三届人民代表大会常务委员会公告第 2 号，2018 年 5 月 1 日起施行 （16）《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发〔2018〕74 号，2018 年 6 月 9 日 （17）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》，苏政发〔2020〕1 号，2020 年 1 月 8 日 （18）《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，苏政发〔2020〕49 号，2020 年 6 月 21 日 （19）《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》，苏自然资函〔2023〕880 号，2023 年 10 月 10 日起施行 （20）《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》，苏政办发〔2021〕3 号，2021 年 2 月 1 日起施行 （21）关于印发《江阴市生态空间管控区域监督管理实施细则（试行）》的通知，澄政办发〔2023〕40 号 （22）《江苏省自然资源厅关于江阴市生态空间管控区域调整方案的复函》，苏自然资函〔2025〕164 号
技术标准	（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） （2）《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016） （3）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022） （4）《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021） （5）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021） （6）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） （7）《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022） （8）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）及修改单

其他	与本项目相关附件： (1) 项目委托书（附件 1） (2) 射线装置使用承诺书（附件 2） (3) 辐射防护屏蔽设计说明（附件 3） (4) 辐射环境现状检测报告复印件（附件 4） (5) 装置技术参数说明书（附件 5） (6) 厂区租赁协议（附件 6）
----	--

表 7 保护目标与评价标准

评价范围 根据《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”相关规定，确定本项目评价范围为 X 射线实时成像检测装置检测铅房边界外 50m 区域。																														
保护目标 本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。对照《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《江苏省自然资源厅关于江阴市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕164 号），本项目评价范围不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域，本项目与江苏省生态空间管控区域相对位置关系图见附图 2。 对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。本项目利用 X 射线进行无损检测，占用资源少，不会降低评价范围内的水、气、土壤的环境功能类别和环境质量，符合“三线一单”相关要求。 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围 50m 范围内没有居民区、学校等环境敏感目标。本项目辐射环境保护目标主要为辐射工作人员及装置拟建址周围评价范围内的公众。 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围保护目标一览表见表 7-1。 表 7-1 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围保护目标一览表 <table><tr><th colspan="2">环境保护目标名称</th><th>方位</th><th>最近距离</th><th>规模</th><th>环境保护要求</th></tr><tr><td>职业人员</td><td>辐射工作人员</td><td>西侧（操作位）</td><td>紧邻</td><td>2 人</td><td>职业人员年剂量约束值为 5mSv/a</td></tr><tr><td rowspan="3">公众</td><td>车间内过道工作人员</td><td rowspan="2">东侧</td><td>紧邻</td><td>约 20 人</td><td rowspan="3">公众年剂量约束值为 0.1mSv/a</td></tr><tr><td>堆放区、成品区工作人员</td><td>约 5 m</td><td>约 4 人</td></tr><tr><td>办公区、五金间工作人员</td><td>南侧</td><td>紧邻</td><td>约 8 人</td></tr></table>						环境保护目标名称		方位	最近距离	规模	环境保护要求	职业人员	辐射工作人员	西侧（操作位）	紧邻	2 人	职业人员年剂量约束值为 5mSv/a	公众	车间内过道工作人员	东侧	紧邻	约 20 人	公众年剂量约束值为 0.1mSv/a	堆放区、成品区工作人员	约 5 m	约 4 人	办公区、五金间工作人员	南侧	紧邻	约 8 人
环境保护目标名称		方位	最近距离	规模	环境保护要求																									
职业人员	辐射工作人员	西侧（操作位）	紧邻	2 人	职业人员年剂量约束值为 5mSv/a																									
公众	车间内过道工作人员	东侧	紧邻	约 20 人	公众年剂量约束值为 0.1mSv/a																									
	堆放区、成品区工作人员		约 5 m	约 4 人																										
	办公区、五金间工作人员	南侧	紧邻	约 8 人																										

	打磨区、空压机区、人工检验区、压铸区工作人员		约 11 m	约 10 人	
	卫生间工作人员		约 15 m	约 6 人	
	厂区道路行人		约 21 m	约 30 人	
	空地行人		约 30 m	约 1~2 人	
	无锡市同恒传动科技有限公司生产车间工作人员	西侧	紧邻	约 20 人	
	江苏高科电机有限公司生产车间工作人员	北侧	紧邻	约 20 人	
	厂区道路行人		约 30 m	约 30 人	

评价标准

1 剂量限值

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

表 7-2 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

/	剂量限值
职业照射 剂量限值	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可做任何追溯性平均），20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。
公众照射 剂量限值	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

2 剂量约束值

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中 4.3.4.1，除了医疗照射之外，对于一项实践中的任一特定的源，其剂量约束和潜在照射危险约束应不大于审管部门对这类源规定或认可的值，并不大于可能导致超过剂量限值和潜在照射危险限值的值。确定本项目辐射工作人员及公众的剂量约束值如下：

（1）辐射工作人员年剂量约束值取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中职业人员年剂量限值的 1/4，即职业人员年剂量约束值不大于 5mSv/a；

（2）公众年剂量约束值取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中公众照射剂量限值的 10%，即公众年剂量约束值不大于 0.1mSv/a。

3 辐射剂量率控制水平

根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）

6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：

a) 关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100 μ Sv/周，对公众场所，其值应不大于 5 μ Sv/周；

b) 屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5 μ Sv/h。

6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：

a) 探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；

b) 对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的周围剂量当量率参考控制水平通常可取 100 μ Sv/h。

确定本项目关注点剂量率参考控制水平：

(1) 关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值不大于 100 μ Sv/周，对公众场所，其值不大于 5 μ Sv/周。

(2) 根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022），本项目 X 射线实时成像检测装置检测铅房四周屏蔽体、防护门外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 μ Sv/h；由于本项目装置高度较低（装置高 2.292m），故顶部外表面 30cm 处的剂量率参考控制水平保守取不大于 2.5 μ Sv/h。

4 辐射环境质量现状监测评价参考值

参考《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省环境监测站。

表 7-3 江苏省环境天然 γ 辐射水平（单位：nGy/h）

/	原野	道路	室内
测值范围	33.1~72.6	18.1~102.3	50.7~129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差（s）	7.0	12.3	14.0

注：[1]测量值已扣除宇宙射线响应值。

[2]现状评价时，参考测值范围进行评价。

表 8 环境质量和辐射现状

1 项目地理和场所位置 江阴江荣精密科技有限公司位于无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号，地理位置图见附图 1。公司东侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，南侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间，公司厂区平面布局及周围环境示意图见附图 3。 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建于厂区车间检验室内，本项目拟建址所在检验室东侧依次为车间内过道、堆放区及成品区，南侧依次为办公区、五金间、卫生间、打磨区、空压机区、人工检验区、压铸区、厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间及厂区道路，楼上、楼下无建筑。本项目 X 射线实时成像检测装置所在生产车间平面布局图见附图 4。 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围 50m 范围内没有居民区、学校等环境敏感目标。本项目辐射环境保护目标主要为辐射工作人员及 X 射线实时成像检测装置拟建址周围评价范围内的公众。 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围环境现状见图 8-1。	
	
本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址 东侧堆放区	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址 南侧检验室

	
本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址 西侧检验室	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址 北侧江苏高科电机有限公司生产车间
	
本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址现状	

图 8-1 X 射线实时成像检测装置拟建址周围环境现状照片

2 环境现状评价的对象、监测因子和监测点位

评价对象：X 射线实时成像检测装置拟建址周围辐射环境

监测因子： γ 辐射空气吸收剂量率

监测点位：在 X 射线实时成像检测装置拟建址周围布置监测点位，共计 5 个监测点位

3 监测方案、质量保证措施及监测结果

3.1 监测方案

监测项目： γ 辐射空气吸收剂量率

监测布点：在 X 射线实时成像检测装置拟建址周围进行布点，具体点位见图 8-2

监测时间：2025 年 4 月 24 日

监测单位：江苏玖清玖蓝环保科技有限公司

监测仪器：FH40G 型辐射剂量检测仪（探头型号 FHZ672E-10）（设备编号：J0317，
检定有效期：2024.10.23~2025.10.22，设备检定证书编号：Y2024-0107364）

检测范围：1nSv/h~100μSv/h

能量响应范围：48keV~4.4MeV

环境条件：天气：晴、温度 26°C、湿度 45.3%RH

监测方法：《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）

数据记录及处理：每个点位读取 10 个数据，读取间隔不小于 10s，并待计数稳定后读取数值。每组数据计算每个点位的平均值并计算方差。根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021），本项目空气比释动能和周围剂量当量的换算系数参照《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）中 5.5，使用 ^{137}Cs 作为检定/校准参考辐射源，换算系数取 1.20Sv/Gy。

3.2 质量保证措施

监测单位：江苏玖清玖蓝环保科技有限公司，公司已通过检验检测机构资质认定

监测布点质量保证：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）有关布点原则进行布点

监测过程质量控制质量保证：本项目监测按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求，实施全过程质量控制

监测人员、监测仪器及监测结果质量保证：监测人员均经过考核并持有检测上岗证，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过检定，监测报告实行三级审核。

3.3 监测结果

评价方法：对照江苏省环境天然γ辐射水平调查结果进行评价，监测结果见表 8-1，详细检测结果见附件 4。

表 8-1 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围γ辐射水平测量结果

测点编号	测点位置描述	测量结果 (nGy/h)	备注
1	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址处	59.0	平房
2	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址东侧检验室	62.2	平房
3	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址南侧检验室	59.2	平房
4	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址西侧检验室	54.5	平房
5	本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址北侧 江苏高科电机有限公司生产车间	61.0	平房

注：测量结果已扣除仪器宇宙响应值，并进行了建筑物对宇宙射线的屏蔽修正；
建筑物对宇宙射线屏蔽修正因子平房取 0.9。

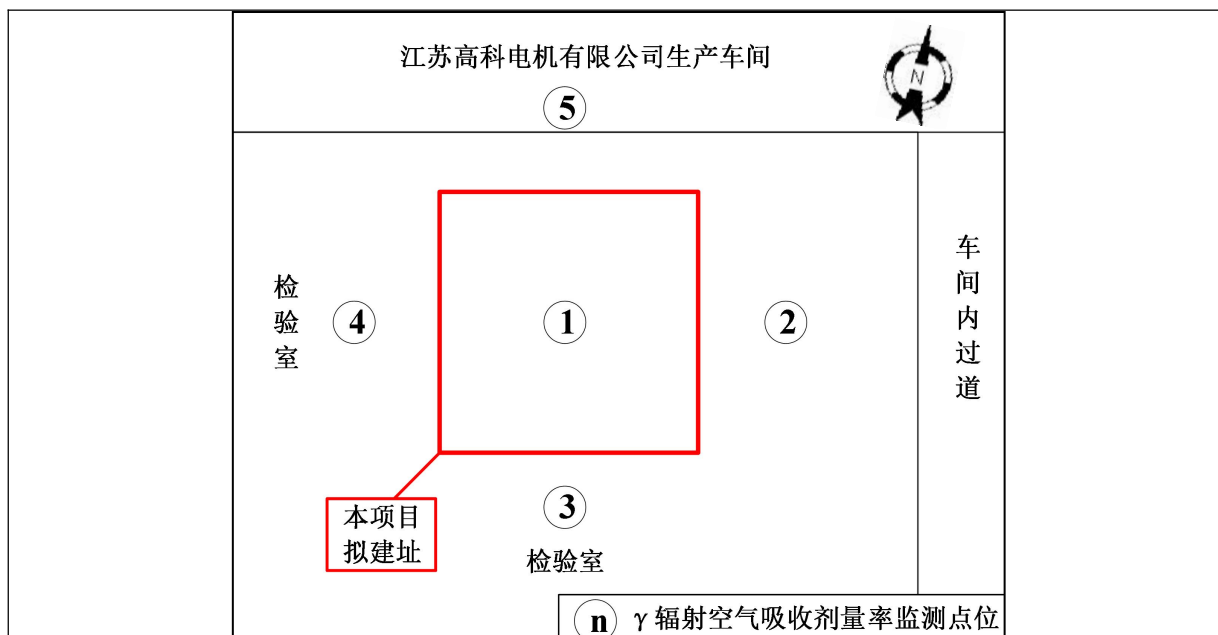


图 8-2 本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围环境 γ 辐射水平监测点位示意图

4 环境现状调查结果评价

由表 8-1 的监测结果可知，本项目拟建辐射工作场所及周围环境扣除仪器宇宙射线响应值后的室内 γ 辐射水平为（54.5~62.2）nGy/h。根据《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省扣除仪器宇宙射线响应值后的室内 γ 辐射水平为（50.7~129.4）nGy/h。可见，本项目拟建址各监测点位 γ 辐射水平未见异常，处于辐射正常水平范围内。

表 9 项目工程分析与源项

工程设备与工艺分析

1 工程设备

根据生产、检测需要，江阴江荣精密科技有限公司拟在检验室内新建 1 台 X 射线实时成像检测装置，该装置型号为 UNC160 型，最大管电压为 160kV，最大管电流为 3mA，最大功率为 480W，用于开展公司 TM011 壳体的无损检测工作，主要检测工件为圆环形铝合金铸件，直径最大为 145mm、厚度最大为 20mm。本项目探伤工件示意图见图 9-1。



图 9-1 本项目探伤工件示意图

本项目 X 射线实时成像检测装置主要由检测铅房、操作面板等构成，其中检测铅房内净尺寸为 1.904m（长）×1.606m（宽）×1.863m（高），外壳尺寸为 2.024m（长）×2.160m（宽）×2.292m（高）。公司拟将装置工件门朝南摆放在检验室内，主射线朝东照射，操作面板拟设置于装置西侧。正常摆放工件时辐射工作人员将工件放置在移动小车上，通过移动小车将工件运至检测铅房内，人员无需进入检测铅房内拿取工件。

本项目 X 射线实时成像检测装置结构图见图 9-2，示意图见图 9-3。

图 9-2 本项目 X 射线实时成像检测装置结构图

图 9-3 本项目 X 射线实时成像检测装置示意图

本项目 X 射线实时成像检测装置主射线朝东照射，X 射线管出束角为 $20^{\circ} \times 20^{\circ}$ ，X 射线管在水平方向无法移动，在竖直方向可上下移动，移动范围为 700mm，X 射线管及平板探测器可在竖直方向同步进行 $\pm 15^{\circ}$ 偏转。本项目 X 射线管距离东侧屏蔽体为 1568mm、距离南侧屏蔽体为 860mm、距离西侧屏蔽体为 456mm、距离北侧屏蔽体为 1300mm、距离顶部屏蔽体最近为 613mm、距离底部屏蔽体最近为 681mm。本项目 X 射线实时成像检测装置 X 射线管至各侧屏蔽体外表面距离图见图 9-4。




图 9-4 本项目 X 射线实时成像检测装置计算示意图

2 X 射线实时成像检测装置工作原理

2.1 X 射线发生原理

X 射线实时成像检测装置核心部件是 X 射线管。它是一个内真空的玻璃管，其中一端是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极。当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差，电子向阳极运动，形成静电式

加速，获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生 X 射线。常见典型的 X 射线管结构图见图 9-5。

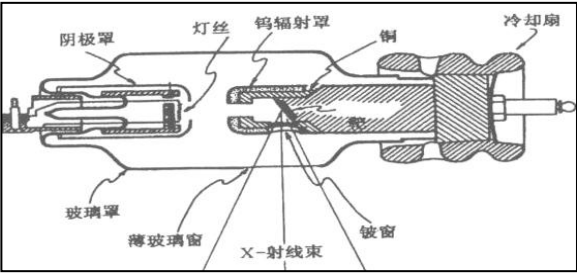


图 9-5 典型的 X 射线管结构图

2.2 X 射线实时成像检测装置检测原理

X 射线实时成像基本原理是 X 射线管中加速的电子撞击阳极靶产生 X 射线，X 射线穿透金属材料后被图像增强器所接收，图像增强器把不可见的 X 射线检测信号转换为光学图像；用高清晰度电视摄像机摄取光学图像，输入计算机进行 A/D 转换，转换为数字图像，经计算机处理后，还原在显示器屏幕上显示出材料内部的缺陷性质、大小、位置等信息，再根据图像的灰度对检测结果进行缺陷等级评定，从而达到检测的目的。X 射线实时成像检测装置工作原理示意图见图 9-6。

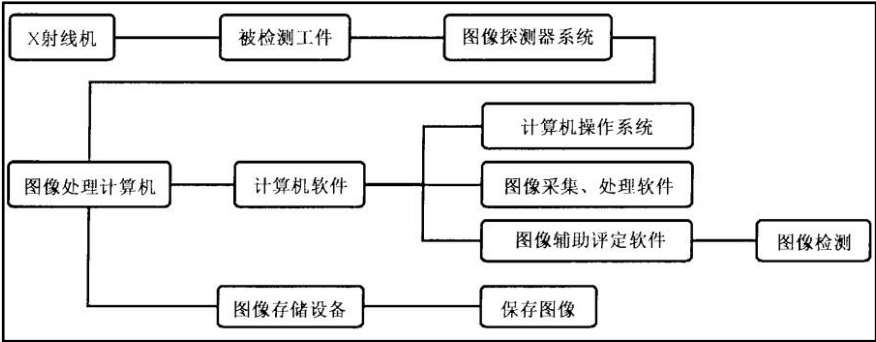


图 9-6 典型 X 射线实时成像检测装置工作原理图

3 X 射线实时成像检测装置工作流程及产污环节

检测时辐射工作人员将被测工件放置在移动小车上，关闭工件门后，由辐射工作人员在操作面板处进行远距离操作调整工件至合适位置，对需检测部位进行无损检测，其工作流程如下：

- （1）检查门-机联锁装置、照射信号指示灯及其他防护安全措施是否有效，措施有效方可开始检测工作。
- （2）开机预热，打开工件门，辐射工作人员将被测工件放在移动小车上，待移动小车将工件运至检测铅房内后，关闭工件门；
- （3）辐射工作人员在操作面板处远程控制，将工件平台调整到合适位置，然后开

启 X 射线实时成像检测装置进行检测；检测过程中会产生 X 射线及少量 O_3 、 NO_x ；

（4）通过操作面板处的显像器对工件内部缺陷进行辨别，出具检验报告；

（5）关机，确认设备停止出束后打开工件门，移动小车将工件运至检测铅房外，辐射工作人员取下被测工件。

本项目 X 射线实时成像检测装置工作流程及产污环节示意图见图 9-7。

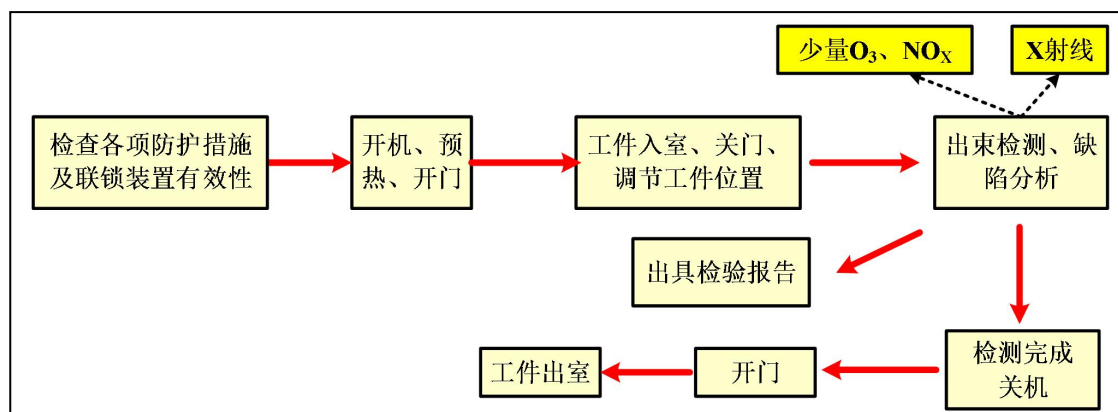


图 9-7 本项目 X 射线实时成像检测装置工作流程及产污环节分析示意图

4 工作人员配置及工作机制

公司拟为本项目配备 3 名辐射工作人员，其中 1 名专职辐射防护负责人，本项目拟采取一班制工作制。本项目探伤机周开机曝光时间约为 10 小时，年开机曝光时间约为 500 小时。

污染源项描述

1 放射性污染源分析

由 X 射线实时成像检测装置的工作原理可知，X 射线是随装置的开、关而产生和消失。因此，正常工况时，在开机曝光期间，放射性污染物为 X 射线及其散射线、漏射线。本项目探伤期间 X 射线是主要污染物。本项目 X 射线辐射类型主要分为以下三类：

本项目 X 射线实时成像检测装置详细参数见表 9-1。

表 9-1 本项目 X 射线实时成像检测装置参数一览表

设备型号	UNC160 型
最大管电压	
最大管电流	
最大功率	
出束角	
滤过条件	
X 射线机的发射率常数	
泄漏辐射剂量率	
90°散射后能量	

2 非放射性污染源分析

X 射线实时成像检测装置在工作状态时，产生的 X 射线会使空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。臭氧在空气中短时间内可自动分解为氧气，其产生的臭氧和氮氧化物对周围环境空气质量影响较小。

本项目辐射工作人员在工作过程中将产生生活污水和一般生活垃圾。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施

1 项目布局及分区合理性分析

江阴江荣精密科技有限公司拟建的 X 射线实时成像检测装置包括检测铅房及操作面板，本项目装置主射线朝东侧照射，操作面板位于检测铅房西侧，避开了有用线束照射方向。本项目 X 射线实时成像检测装置布局设计满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中关于操作室避开有用线束照射方向及操作室与探伤室分开设置的要求，本项目布局设计合理。

本项目拟将 X 射线实时成像检测装置的检测铅房作为辐射防护控制区（图 10-1 中红色阴影），在检测铅房工件门外设置电离辐射警告标志及中文警示说明，工作时任何人不得进入；将检测铅房四周 0.5m 的范围区域（含操作面板）作为本项目辐射防护监督区（图 10-1 中蓝色阴影），拟在监督区东侧、南侧及西侧边界设置围栏，北侧以检验室与北侧江苏高科电机有限公司生产车间之间的墙壁作为监督区边界，出入口处悬挂“无关人员禁止入内”警告牌及表明监督区的标牌，并拟设置明显的电离辐射警示标志和警告标语，工作时无关人等不得进入。本项目 X 射线实时成像检测装置平面布局及分区图见图 10-1，本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。

图10-1 本项目X射线实时成像检测装置平面布局及分区图

2 辐射屏蔽设计

本项目 UNC160 型 X 射线实时成像检测装置检测铅房屏蔽防护设计见表 10-1，装置设计图见附图 5。

表 10-1 本项目 X 射线实时成像检测装置屏蔽设计参数一览表

规格尺寸	
屏蔽体	
工件门（南侧）	
通风口（顶部）	
电缆口（北侧）	
工件门门洞	

3 辐射安全措施设计

为确保辐射安全，保障装置安全运行，本项目拟根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）设计相应的辐射安全装置和保护措施。

3.1 辐射防护措施

本项目 X 射线实时成像检测装置采取的辐射安全装置和保护措施如下，示意图见图 10-2。

（1）X 射线实时成像检测装置检测铅房工件门拟设置门机联锁装置，只有当工件门完全关闭后才能开机检测。在检测过程中，工件门被意外打开时，射线管应能立刻停止出束。

（2）拟在检测铅房外顶部设置工作状态指示灯与声音提示装置，并与 X 射线管进行联锁。装置工作时，指示灯与声音提示装置开启，警告无关人员勿靠近或在装置附近做不必要的逗留。

（3）拟在检测铅房外表面及工件门外明显位置处设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志及警示说明，提醒无关人员勿在其附近逗留。

（4）拟在检测铅房内南侧及操作面板处各设置 1 个紧急停机按钮，确保出现紧急

事故时，能立即停止照射。紧急停机按钮应当带有标签，标明使用方法。

（5）操作面板处拟设置钥匙开关，钥匙唯一，仅授权的辐射工作人员方可使用，只有在打开操作面板钥匙开关后，X 射线探伤机才能出束；钥匙只有在停机或待机状态时才能拔出。

（6）拟在检测铅房内东南角设置视频监控，以便辐射工作人员能够在操作面板处观察到检测铅房内各个位置情况。

（7）拟在检测铅房工件门旁设置固定式辐射探测报警装置剂量探头，在操作面板处设置固定式辐射探测报警装置显示屏。

（8）本项目正常运行过程中，辐射人员在工件门外取放工件，无需进入检测铅房内；人员进入曝光室进行维修时，装置处于关机状态，因此本项目 X 射线实时成像检测装置未在检测铅房内设置工作状态指示灯。

图 10-2 本项目 X 射线实时成像检测装置辐射防护措施布置图

3.2 操作防护措施

（1）辐射工作人员在开展检测工作前拟按照《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中 5.1.2 要求对本项目 X 射线实时成像检测装置进行检查，重点检查安全联锁、报警设备和警示灯等是否运行正常。

（2）辐射工作人员拟定期测量装置周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止检测工作并向辐射防护负责人报告。

（3）交接班或当班使用便携式 X- γ 剂量率仪前，拟检查是否能正常工作。如发现便携式 X- γ 剂量率仪不能正常工作，则不应开始检测工作。

(4) 在每一次照射前，操作人员都应该确认装置内没有人员驻留并关闭工件门。只有在工件门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始检测工作。

(5) 公司拟对使用的 X 射线实时成像检测装置维护负责，每年至少维护一次，设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行，并做好设备维护记录。

3.3 探伤设备退役措施

当 X 射线实时成像检测装置不再使用时，拟实施退役程序。

(1) X 射线实时成像检测装置的 X 射线发生器拟处置至无法使用，或经监管机构批准后，转移给其他已获许可机构。

(2) 清除所有电离辐射警告标志和安全告知。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

三废治理

本项目 X 射线实时成像检测装置工作时，产生的 X 射线会使空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，本项目装置顶部拟设通风口，配备轴流风机对检测铅房内换气，风机有效通风量为 330m³/h，检测铅房内净体积约为 5.7m³，每小时能对检测铅房内进行约 57 次有效换气，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。产生的臭氧及氮氧化物通过通风口排入检验室，依托检验室内通风系统排入车间内，再通过车间内排风系统排入外环境。臭氧常温下 50min 左右可自行分解为氧气，对本项目环境影响较小。

本项目辐射工作人员在工作过程中产生的生活污水将进入城市污水管网，一般生活垃圾收集后将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响 本项目 X 射线实时成像检测装置为整体外购设备，无建设期环境影响。
运行阶段对环境的影响 辐射环境影响分析 本项目 X 射线实时成像检测装置型号为 UNC160 型，最大管电压为 160kV，最大管电流为 3mA，最大功率为 480W。公司拟将装置工件门朝南摆放在检验室内，主射线朝东照射，操作面板拟设置于装置西侧。 本次评价选取 X 射线实时成像检测装置达到最大管电压且满功率运行时的工况（160kV、3mA）进行预测。本项目 X 射线实时成像检测装置主射线朝东照射，X 射线管出束角为 20°×20°，X 射线在水平及竖直方向上产生的照射最大范围均为 1568mm×tan（20°/2）=276.5mm，小于对应计算位置 X 射线管距离南侧、北侧、顶部及底部屏蔽体的最近距离，因此本项目主射线仅能够照射到检测铅房东侧屏蔽体，故计算时将检测铅房东侧屏蔽体按照有用线束照射进行预测计算，将检测铅房南侧（含工件门）、西侧、北侧（含电缆口）、顶部（含通风口）及底部屏蔽体均按照非有用线束照射进行预测计算。 本项目 X 射线实时成像检测装置 X 射线管在水平方向无法移动，在竖直方向可上下移动，移动范围为 700mm，X 射线管及平板探测器可在竖直方向同步进行±15°偏转。本项目 X 射线管距离东侧屏蔽体为 1568mm、距离南侧屏蔽体为 860mm、距离西侧屏蔽体为 456mm、距离北侧屏蔽体为 1300mm、距离顶部屏蔽体最近为 613mm、距离底部屏蔽体最近为 681mm。计算示意图见图 11-1。 
图 11-1 本项目 X 射线实时成像检测装置计算示意图

1 理论预测公式

1.1 有用线束方向屏蔽效果预测公式

有用线束预测计算模式采用《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中有用线束屏蔽估算的计算公式：

$$\dot{H} = \frac{I \cdot H_0 \cdot B}{R^2} \dots\dots\dots (11-1)$$

式中： $\dot{H}$ ：关注点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

I ：X 射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，mA；

H_0 ：距辐射源点（靶点）1m 处输出量， $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 / (\text{mA} \cdot \text{h})$ ；

R ：辐射源点（靶点）至关注点的距离，m；

B ：屏蔽透射因子，因《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中图 B.1 无本项目参数对应的曲线，取值参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的表 B.2，采用内插法得出 160kV 下对应的 TVL 值，然后按公式（11-2）计算得出：

$$B = 10^{-X/\text{TVL}} \dots\dots\dots (11-2)$$

式中： X ：屏蔽物质厚度，与 TVL 取相同的单位；

TVL：屏蔽材料的什值层厚度。

1.2 非有用线束屏蔽效果预测公式

非有用线束方向预测计算模式采用《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中非有用线束屏蔽估算的计算公式：

① 泄漏辐射

$$\dot{H} = \frac{\dot{H}_L \cdot B}{R^2} \dots\dots\dots (11-3)$$

式中： $\dot{H}$ ：关注点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$\dot{H}_L$ ：距靶点 1m 处 X 射线管组装体的泄漏辐射剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ，取值参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的表 1；

R ：辐射源点（靶点）至关注点的距离，m；

B ：屏蔽透射因子，取值参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的表 B.2，得 160kV 下对应的 TVL 值，再按公式（11-2）计算得出；

②散射辐射

$$\dot{H} = \frac{I \cdot H_0 \cdot B}{R_s^2} \cdot \frac{F \cdot \alpha}{R_0^2} \dots\dots\dots (11-4)$$

式中： $\dot{H}$ ：关注点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

I ：X 射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，mA；

H_0 ：距辐射源点（靶点）1m 处输出量， $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 / (\text{mA} \cdot \text{h})$ ；

B ：屏蔽透射因子，按《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中表 2 确定 90°散射辐射的射线能量，按公式（11-2）计算得出；

F ： R_0 处的辐射野面积， m^2 ；

α ：散射因子，入射辐射被单位面积（ 1m^2 ）散射体散射到距其 1m 处的散射辐射剂量率与该面积上的入射辐射剂量率之比。与散射物质有关，在未获得相应物质的 α 值时，可以用水的 α 值保守估计，取值参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的附录 B 表 B.3；

R_s ：散射体至关注点的距离，m；

R_0 ：辐射源点（靶点）至探伤工件的距离，m。

1.3 参考点的年剂量水平估算

$$H_c = \dot{H}_{c,d} \cdot t \cdot U \cdot T \dots\dots\dots (11-5)$$

式中： H_c ：参考点的年剂量水平， mSv/a ；

$\dot{H}_{c,d}$ ：参考点处剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

t ：探伤装置年照射时间，h/a；

U ：探伤装置向关注点方向照射的使用因子；

T ：人员在相应关注点驻留的居留因子。

2 屏蔽计算结果

2.1 理论计算结果

表 11-1 本项目有用线束屏蔽体屏蔽效果预测表

关注点	X 设计厚度	I (mA)	$H_0^{①}$ $\mu\text{Sv} \cdot \text{m}^2 / (\text{mA} \cdot \text{h})$	$B^{②}$	$R^{③}$ (m)	$\dot{H}$ ($\mu\text{Sv/h}$)	剂量率参考控制水平($\mu\text{Sv/h}$)	评价
东侧屏蔽体						0.026	2.5	满足

表 11-2 本项目非有用线束屏蔽体屏蔽效果预测表

关注点		南侧屏蔽体 /工件门	西侧屏蔽体	北侧屏蔽体 /电缆口	顶部屏蔽体 /通风口	底部屏蔽体
X 设计厚度						
泄 漏 辐 射	TVL (mm)					
	B [#]					
	$\dot{H}_L$ (μSv/h)					
	R* (m)					
	$\dot{H}$ (μSv/h)					
散 射 辐 射	散射后能 量对应 的 kV 值					
	TVL (mm)					
	B [#]					
	I (mA)					
	H_0 μSv·m ² /(mA·h)					
	F (m ²)					
	α					
	R ₀ (m)					
	R _s [*] (m)					
	$\dot{H}$ (μSv/h)					
泄漏辐射和散射 辐射的复合作用 (μSv/h)		0.116	0.273	0.061	0.187	0.336
剂量率参考控制 水平 (μSv/h)		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
评价		满足	满足	满足	满足	满足

从表 11-1 及表 11-2 中预测结果可知，本项目 X 射线实时成像检测装置满功率运行时，检测铅房四周、顶部、底部屏蔽体外 30cm 处的最大辐射剂量率约为 0.336 μ Sv/h，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）及《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 μ Sv/h”的要求。

2.2 天空、地面反散射影响分析

根据表 11-1 及表 11-2 可知，本项目 X 射线实时成像检测装置满功率运行时，装置顶部外最大辐射剂量率为 0.187 μ Sv/h，穿透顶部屏蔽体后的 X 射线经大气散射返回地面后的辐射剂量率将更低，装置底部外的最大辐射剂量率为 0.336 μ Sv/h，穿透底部屏蔽体后的 X 射线在经地面散射后的辐射剂量率将更低，并且穿出检测铅房四周屏蔽体的透射辐射剂量率最大为 0.273 μ Sv/h，因此穿过检测铅房顶部或底部的辐射经大气或地面反射产生的反散射辐射对检测铅房周围人员的照射和穿出检测铅房屏蔽体的透射辐射在相应关注点的剂量率总和将小于 0.796 μ Sv/h，能够满足“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 μ Sv/h”的要求。

2.3 通风口、电缆口、防护门缝隙处辐射防护评价

本项目 X 射线实时成像检测装置检测铅房顶部通风口及北侧电缆口处均拟设置 5mmPb+5mmFe 防护罩，由表 11-1、表 11-2 计算结果可知，本项目装置在满功率条件下运行时，通风口外 30cm 处辐射剂量率最大为 0.187 μ Sv/h，电缆口外 30cm 处辐射剂量率最大为 0.061 μ Sv/h，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）及《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）中“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于 2.5 μ Sv/h”的要求。

本项目 X 射线经过防护罩后至少会经过 3 次散射到达通风口、电缆口处，X 射线至少经过 3 次散射才能到达防护罩外，根据《辐射防护导论》第 189 页“如果一个能使辐射至少散射三次以上的迷道，是能保证迷道口工作人员的安全”，可推断通风口、电缆口处的辐射剂量率能够满足标准要求。通风口及电缆口散射示意图如图 11-2、图 11-3。

图 11-2 本项目通风口防护罩结构散射示意图

图 11-3 本项目电缆口防护罩结构散射示意图

本项目 X 射线实时成像检测装置工件门门洞 0.700m 宽×1.648m 高,工件门 0.771m 宽×1.758m 高,工件门左右各搭接 35.5mm,上下各搭接 55mm,工件门与屏蔽体之间的缝隙宽度均为 2mm,工件门与墙体重叠部分不小于防护门与墙体缝隙宽度的 10 倍。射线经过多次散射后才能出门缝隙,可推断工件门缝隙处的辐射剂量率能够满足标准要求。

2.4 有效剂量估算

本项目辐射工作人员为射线装置操作人员,公众主要为 X 射线实时成像检测装置检测铅房 50m 范围内的其他人员。辐射工作人员于监督区内进行操作,因此辐射工作人员年有效剂量拟按照监督区内最大辐射剂量率取值计算,根据剂量率与距离的平方成反比公式(11-6)可得到各关注点处辐射剂量率,本项目监督区外各关注点至 X 射

线实时成像检测装置检测铅房距离见图 10-1。

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2} \dots\dots\dots (11-6)$$

式中：H₁—距射线源点 R₁ 处的剂量率，μSv/h；
H₂—距射线源 R₂ 处的剂量率，μSv/h；
R₁—装置各屏蔽体外 30cm 处距射线源的距离，m；
R₂—监督区外各计算点位距射线源的距离，m。

表 11-3 本项目 X 射线实时成像检测装置周围人员关注点位辐射剂量率

关注点	H ₁ (μSv/h)	R ₁ (m)	R ₂ (m)	H ₂ (μSv/h)
监督区东侧 30cm 处				
监督区南侧 30cm 处				
监督区西侧 30cm 处				
监督区北侧 30cm 处				

根据表 11-3 结果代入公式（11-5），以装置周围各关注点处辐射剂量率值进行周剂量估算及年剂量估算，结果见表 11-4 及表 11-5。

表 11-4 本项目 X 射线实时成像检测装置周围人员周受照有效剂量结果评价

序号	关注点	使用因子 U	居留因子 T	剂量率值 (μSv/h)	周工作时间 (h)	周剂量估算值(μSv/周)	剂量约束值 (μSv/周)	评价
1	装置西侧						100 (职业人员)	满足
2	监督区 东侧						5 (公众)	满足
3	监督区 南侧							满足
4	监督区 西侧							满足
5	监督区 北侧							满足

注：本项目 X 射线实时成像检测装置上方无建筑，人员不可到达，下方为土层；

从表 11-4 中预测结果可以看出，本项目 X 射线实时成像检测装置周围辐射工作人员周有效剂量最大值为 2.730μSv，周围公众成员周有效剂量最大为 0.990μSv，均能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）和本项目管理目标中关注点的周围剂量当量参考控制水平要求。

表 11-5 本项目 X 射线实时成像检测装置周围人员年受照有效剂量结果评价								
序号	关注点	使用因子 U	居留因子 T	剂量率值 (μSv/h)	年工作时间 (h)	年剂量估算值(mSv/a)	剂量约束值 (mSv/a)	评价
1	装置西侧						5 (职业人员)	满足
2	监督区 东侧						0.1 (公众)	满足
3	监督区 南侧							满足
4	监督区 西侧							满足
5	监督区 北侧							满足

注：本项目 X 射线实时成像检测装置上方无建筑，人员不可到达，下方为土层；

从表 11-5 中预测结果可以看出，本项目 X 射线实时成像检测装置周围辐射工作人员年有效剂量最大值为 0.137mSv，周围公众年有效剂量最大为 0.050mSv，均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）剂量限值和本项目年剂量约束值的要求：职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv。

3 三废治理评价

本项目 X 射线实时成像检测装置工作时，产生的 X 射线会使空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，本项目装置顶部拟设通风口，配备轴流风机对检测铅房内换气，每小时能对检测铅房内进行约 57 次有效换气，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。产生的臭氧及氮氧化物通过通风口排入检验室，依托检验室内通风系统排入车间内，再通过车间内排风系统排入外环境。臭氧常温下 50min 左右可自行分解为氧气，对本项目环境影响较小。

本项目辐射工作人员在工作过程中产生的生活污水将进入城市污水管网，一般生活垃圾收集后将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

采取上述措施后本项目的废物处置方式能够满足当前生态环境保护管理的要求。

事故影响分析

1 潜在事故分析

本项目 X 射线实时成像检测装置只有在开机检测时才产生 X 射线，因此，X 射线检测事故多为开机误照射事故，主要有：

(1) 由于安全联锁装置失灵，导致工件门未完全关闭时开机工作，导致人员受到误照射；在检测过程中，工件门被意外打开，导致人员受到误照射。

(2) X 射线实时成像检测装置在调试或检修过程中，责任者脱离岗位，不注意防护或他人误开机使人员受到照射。

(3) 由于工件碰撞造成 X 射线实时成像检测装置工件门破损，导致工件门处产生漏射线。

2 辐射事故预防措施

江阴江荣精密科技有限公司应加强管理，严格要求辐射工作人员按照操作规程进行操作，并在实际工作中不断对辐射安全管理制度进行完善；加强职工辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。针对可能发生的辐射事故，公司拟采取以下预防措施：

(1) 企业内部加强辐射安全管理，管理人员定期开展监督检查，营造持续改进的辐射安全文化。

(2) 严格执行辐射安全管理制度，按照操作规程工作。每次在开启 X 射线实时成像检测装置前，检查确认各项安全措施的有效性，严禁在安全设施故障的情况下开机检测。

(3) 辐射工作人员工作时注意佩戴好个人剂量计、个人剂量报警仪等监测仪器，当个人剂量报警仪发出报警时，辐射工作人员应尽快采取应对措施。

3 辐射事故处置方法

根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》及《江苏省辐射污染防治条例》的规定，根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，辐射事故可分为特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故和一般辐射事故四个等级。本项目拟使用的 X 射线实时成像检测装置属于Ⅱ类射线装置，根据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》及《江苏省辐射污染防治条例》的规定，该类射线装置可能发生的事故是指射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射。在发生事故后：

(1) 辐射工作人员或操作人员应第一时间关停射线装置的高电压，停止射线装置的出束，然后启动应急预案；

(2) 立即向单位领导汇报，并控制现场区域，防止无关人员进入；

(3) 对可能受到大剂量照射的人员，及时送医院检查和治疗。

当发生或发现辐射事故时，公司应当立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》，造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告。

表 12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置

本项目开展工业 X 射线探伤使用的设备为 X 射线实时成像检测装置，属Ⅱ类射线装置。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用Ⅱ类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以文件形式明确管理人员职责。辐射工作人员均应通过生态环境部组织的“X 射线探伤”类、辐射防护负责人应通过生态环境部组织的“辐射安全管理”类考核，通过考核后方可上岗。

江阴江荣精密科技有限公司拟成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。公司拟为本项目配备 3 名辐射工作人员，其中 1 名专职辐射防护负责人，辐射工作人员均应通过生态环境部培训平台上的线上考核方可上岗。

辐射安全管理规章制度

本项目为新建项目，江阴江荣精密科技有限公司拟按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》中相关要求制定一系列辐射安全管理制度，包括探伤操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备维修制度、人员培训计划、监测方案、台账管理制度和事故应急预案等。本报告对各项管理制度制定要点提出如下建议：

探伤操作规程：明确辐射工作人员的资质条件要求，明确 X 射线实时成像检测装置操作流程及操作过程中应采取的具体防护措施，重点是明确 X 射线实时成像检测装置操作步骤以及作业过程中必须采取的辐射安全措施。

岗位职责：明确管理人员、辐射工作人员、维修人员的岗位责任，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任，并层层落实。

辐射防护和安全保卫制度：根据公司的具体情况制定辐射防护和安全保卫制度，重点是 X 射线实时成像检测装置的运行和维修时辐射安全管理。

设备检修维护制度：明确 X 射线实时成像检测装置及辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，确保 X 射线实时成像检测装置设备保持良好工作状态；交接班或当班使用剂量报警仪、便携式辐射巡测仪前，检查是否能正常工作，确保剂量报警仪、便携式辐射巡测仪等仪器具有有效性。

人员培训计划：制定人员培训计划，明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。

监测方案：制定辐射工作人员剂量监测工作制度和工作场所定期监测制度。发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境部门、卫生健康部门调查处理。发现工作场所监测异常的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境部门报告。

台账管理制度：对 X 射线实时成像检测装置使用情况进行登记，标明设备名称、型号、电压、电流等，并对 X 射线实时成像检测装置使用进行严格管理。

事故应急预案：依据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》的要求，必须明确建立应急机构和人员职责分工，应急人员的组织、培训以及应急辐射事故分类与应急响应的措施。当发生事故时，公司应当立即启动辐射事故应急方案，采取有效防范措施，及时制止事故的恶化，并在 1 小时内向当地生态环境部门和公安部门报告。造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生健康部门报告。

辐射监测

公司使用的 X 射线实时成像检测装置属 II 类射线装置，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，本项目须配置至少 1 台便携式 X- γ 剂量率仪，以满足射线装置日常运行时，对 X 射线实时成像检测装置周围 X 射线的辐射泄漏和散射的巡测。

公司拟配备 1 台便携式 X- γ 剂量率巡检仪及 2 台个人剂量报警仪，方能够满足审管部门对于监测仪器配备的要求。

公司每年拟委托有资质的单位对辐射工作场所和周围环境的辐射水平进行监测；在开展探伤作业时，拟定期对 X 射线实时成像检测装置周围的辐射水平进行监测，并做相关记录；本项目辐射工作人员拟佩戴个人剂量计监测累积剂量，定期（每 1 个月/次，最长不超过 3 个月/次）送有资质部门进行个人剂量测量，并建立个人剂量档案。公司拟定期（两次检查的时间间隔不应超过 2 年）安排辐射工作人员进行职业健康体检，并建立职业健康档案。公司拟每年对辐射安全和防护状况进行年度评估，并于每年 1 月 31 日前提交上一年度的评估报告。

本项目辐射监测方案见表 12-1。

表 12-1 辐射监测方案

监测对象	监测项目	监测方式	监测周期	监测点位
X 射线实时成像检测装置	X- γ 周围剂量当量率	验收监测，委托有资质的单位进行	1 次	①X 射线实时成像检测装置周围各关注点处，如四周屏蔽体、工件门外 30cm 处；特别是通风口、电缆口等位置； ②辐射工作人员操作位处； ③环境保护目标处；
		工作场所年度监测，委托有资质的单位进行	1 次/年	
		定期自行开展辐射监测	每 3 个月/次	
辐射工作人员	个人剂量当量	委托有资质的单位进行	每 1 个月/次，最长不超过 3 个月/次	/

落实以上措施后，公司安全管理措施能够满足辐射安全管理的要求。

辐射事故应急

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中关于应急报告与处理的相关要求，江阴江荣精密科技有限公司应针对可能产生的辐射事故情况制定事故应急预案，应急预案内容应包括：

- (1) 应急机构和职责分工；
- (2) 应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- (3) 辐射事故分级与应急响应措施；
- (4) 辐射事故调查、报告和处理程序；
- (5) 辐射事故信息公开、公众宣传方案。

江阴江荣精密科技有限公司拟依据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》及《江苏省辐射污染防治条例》的要求制定辐射事故应急预案，明确建立应急机构和人员职责分工，应急人员的组织、培训以及应急辐射事故分类与应急响应的措施。公司拟组织应急人员对应急处理措施进行培训，并组织应急人员进行应急演练。

发生辐射事故时，公司应立即启动本单位的事故应急方案，采取必要防范措施，在1小时内向所在地生态环境部门和公安部门报告，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，造成或者可能造成人员超剂量照射的，同时向卫生健康部门报告。事故发生后公司应积极配合生态环境部门、公安部门及卫生部门调查事故原因，并做好后续工作。

表 13 结论与建议

结论

1 辐射安全与防护分析结论

1.1 项目位置

江阴江荣精密科技有限公司位于无锡市江阴市祝塘镇环西路 79 号，公司东侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，南侧为江苏高科电机有限公司厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间。

本项目 X 射线实时成像检测装置拟建于厂区车间检验室内，本项目拟建址所在检验室东侧依次为车间内过道、堆放区及成品区，南侧依次为办公区、五金间、卫生间、打磨区、空压机区、人工检验区、压铸区、厂区道路及空地，西侧为无锡市同恒传动科技有限公司生产车间，北侧为江苏高科电机有限公司生产车间及厂区道路，楼上、楼下无建筑。

本项目 X 射线实时成像检测装置拟建址周围 50m 范围内没有居民区、学校等环境敏感目标。本项目辐射环境保护目标主要为辐射工作人员及 X 射线实时成像检测装置拟建址周围评价范围内的公众。

1.2 实践正当性评价

本项目的建设将满足企业的需求，创造更大的经济效益和社会效益，在落实辐射安全与防护管理措施后，其带来的效益远大于可能对环境造成的影响，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）“实践的正当性”的原则。

1.3 项目分区及布局

江阴江荣精密科技有限公司拟新建的 1 台 X 射线实时成像检测装置包括检测铅房及操作面板，本项目装置主射线朝东侧照射，操作面板位于检测铅房西侧，避开了有用线束照射方向。本项目 X 射线实时成像检测装置布局设计满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中关于操作室避开有用线束照射方向及操作室与探伤室分开设置的要求，本项目布局设计合理。

本项目拟将 X 射线实时成像检测装置检测铅房作为辐射防护控制区，在检测铅房工件门外设置电离辐射警告标志及中文警示说明，工作时任何人不得进入；将 X 射线

实时成像检测装置检测铅房东侧、南侧及西侧各 1m、北侧 0.5m 的范围区域（含操作面板）作为本项目辐射防护监督区，拟在监督区边界东侧、南侧及西侧均设置警戒围栏，悬挂“无关人员禁止入内”警告牌及表明监督区的标牌，并拟设置明显的电离辐射警示标志和警告标语，工作时无关人等不得进入。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。

1.4 辐射安全措施

本项目 X 射线实时成像检测装置检测铅房工件门拟设置门机联锁装置，拟在检测铅房外顶部设置工作状态指示灯与声音提示装置，并与 X 射线管进行联锁；检测铅房表面及工件门外明显位置拟设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志及警示说明；拟在检测铅房内南侧及操作面板处各设置 1 个紧急停机按钮；操作面板处拟设置钥匙开关；拟在检测铅房内东南角设置视频监控；拟在检测铅房工件门旁设置固定式辐射探测报警装置剂量探头，在操作面板处设置固定式辐射探测报警装置显示屏。

辐射工作人员在开展检测工作前拟对 X 射线实时成像检测装置进行检查，确认设备外观完好，安全联锁、报警设备和警示灯等防护措施正常运行；正常使用 X 射线实时成像检测装置时拟检查工件门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施；辐射工作人员拟定期测量 X 射线实时成像检测装置外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止检测工作并向辐射防护负责人报告；交接班或当班使用便携式 X-γ 剂量率仪前，拟检查是否能正常工作。如发现便携式 X-γ 剂量率仪不能正常工作，则不应开始检测工作；公司拟对 X 射线实时成像检测装置的设备维护负责，每年至少维护一次，设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行，并做好设备维护记录。

当 X 射线实时成像检测装置不再使用时，应实施退役程序；X 射线实时成像检测装置的 X 射线发生器应处置至无法使用，或经监管机构批准后，转移给其他已获许可机构；清除所有电离辐射警告标志和安全告知。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

1.5 辐射安全管理

公司拟成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人

员职责，同时拟制定各项辐射安全管理制度。公司拟为本项目配备 3 名辐射工作人员，其中 1 名专职辐射防护负责人，辐射工作人员均应取得辐射安全培训合格证书或通过生态环境部培训平台上的线上考核，公司拟对辐射工作人员进行职业健康监护和个人剂量监测，并为辐射工作人员建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案。

公司拟为本项目 1 台 X 射线实时成像检测装置配备 1 台便携式 X- γ 剂量率仪及 2 台个人剂量报警仪，能够满足审管部门关于仪器配备的要求。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全管理措施能够满足辐射安全管理要求。

2 环境影响分析结论

2.1 辐射防护影响预测

本项目 X 射线实时成像检测装置外壳尺寸为 2.024m（长） $\times$ 2.160m（宽） $\times$ 2.292m（高），内净尺寸为 1.904m（长） $\times$ 1.606m（宽） $\times$ 1.863m（高），X 射线实时成像检测装置检测铅房东侧屏蔽体拟采用 8mmPb+5mmFe，南侧、西侧、北侧及顶部屏蔽体均拟采用 5mmPb+5mmFe，底部屏蔽体拟采用 5mmPb+6mmFe，南侧工件门拟采用 5mmPb+5mmFe，顶部通风口处拟采用 5mmPb+5mmFe 防护罩，北侧电缆口处拟采用 5mmPb+5mmFe 防护罩。

根据理论预测结果，公司拟配备的 X 射线实时成像检测装置满功率运行时检测铅房各侧屏蔽体外 30cm 处辐射剂量率能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）及《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）的剂量率限值要求。

2.2 保护目标剂量

根据理论预测结果，本项目投入运行后辐射工作人员和周围公众年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众有效剂量限值要求以及本项目的剂量约束限值要求：职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv。

2.3 三废处理处置

本项目 X 射线实时成像检测装置工作时，产生的 X 射线会使空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，本项目装置顶部拟设通风口，配备轴流风机对检测铅房内进行换气，

每小时能对检测铅房内进行约 57 次有效换气，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。产生的臭氧及氮氧化物通过通风口排入检验室，依托检验室内通风系统排入车间内，再通过车间内排风系统排入外环境。臭氧常温下 50min 左右可自行分解为氧气，对本项目环境影响较小。

辐射工作人员生活污水拟排入城市污水管网，一般生活垃圾收集后将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

3 可行性分析结论

综上所述，江阴江荣精密科技有限公司新建 1 台 X 射线实时成像检测装置项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该公司将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从辐射环境保护角度论证，该项目的建设和运行是可行的。

建议和承诺

1) 该项目运行后，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2) 各项环保设施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

3) 建设单位在该工程竣工后，应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定由建设单位在环境保护设施竣工之日起 3 个月内进行自主验收。

辐射污染防治措施“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	投资 (万元)
辐射安全管理机构	公司拟成立辐射安全管理机构，并以文件形式明确各成员职责	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用II类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构的要求。	/
辐射安全和防护措施		X射线实时成像检测装置检测铅房周围的辐射剂量率能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）及《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中“关注点最高剂量率参考控制水平 2.5μSv/h”的要求。	33.0
	本项目X射线实时成像检测装置检测铅房工件门拟设置门机联锁装置，拟在检测铅房外顶部设置工作状态指示灯与声音提示装置，并与X射线管进行联锁；检测铅房表面及工件门外明显位置拟设置“当心电离辐射”的电离辐射警告标志及警示说明；拟在检测铅房内南侧及操作面板处各设置1个紧急停机按钮；操作面板处拟设置钥匙开关；拟在检测铅房内东南角设置视频监控；拟在检测铅房工件门旁设置固定式辐射探测报警装置剂量探头，在操作面板处设置固定式辐射探测报警装置显示屏。	满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中的相关要求。	
人员配备	公司拟为本项目配备3名辐射工作人员，其中1名专职辐射防护负责人，辐射工作人员均应通过生态环境部培训平台上的线上考核。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中关于人员培训、个人剂量监测及职业健康体检的相关要求。	定期投入
	公司拟委托有资质的单位对3名辐射工作人员开展个人剂量检测（1个月/次，最长不超过3个月/次），并按相关要求建立辐射工作人员个人剂量监测档案		

	公司拟定期（两次检查的时间间隔不应超过2年）组织2名辐射工作人员进行职业健康体检，并按相关要求建立辐射工作人员职业健康监护档案		
监测仪器和防护用品	公司拟配置1台便携式X-γ剂量率仪	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，本项目应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量报警仪、辐射剂量巡测仪等仪器的要求。	2.0
	公司拟配置2台个人剂量报警仪		
辐射安全管理制度	公司拟根据相关标准要求，制定一系列辐射安全管理制度，包括操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、台账管理制度以及辐射事故应急方案等制度。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》中的有关要求，使用射线装置的单位要健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、台账登记制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急方案。	/

以上措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

表 14 审批

下一级环保部门预审意见：

经办人

公 章

年 月 日

审批意见

经办人

公 章

年 月 日

江苏省生态环境管控单元图

江苏省生态环境管控单元图

图例

- 省府
- 地市
- 区县
- 省界
- 地市界
- 区县界
- 铁路
- 高速公路
- 河流
- 水系

管控单元分类


- 优先保护单元
- 重点管控单元
- 一般管控单元

1:2,000,000


0 12.5 25 50 75 100 km

江阴江荣精密科技有限公司

- 47 -

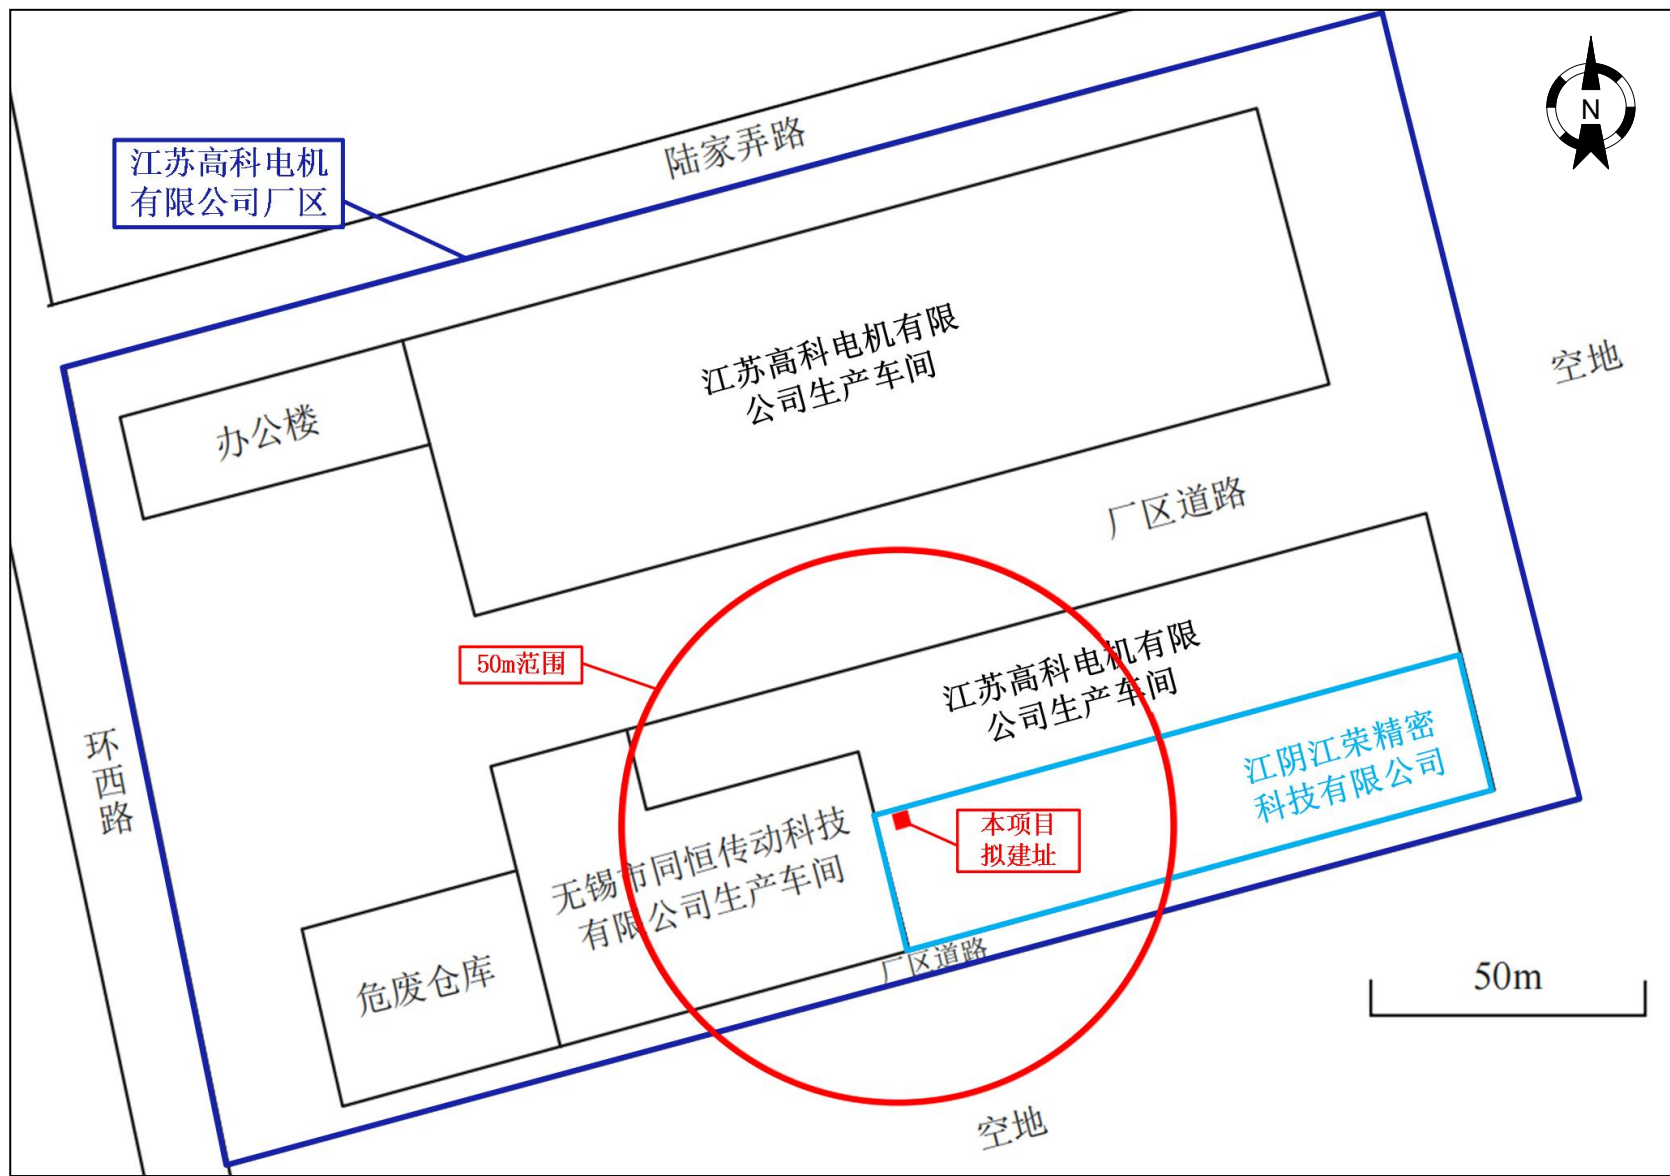

附图 3 江阴江荣精密科技有限公司厂区平面图

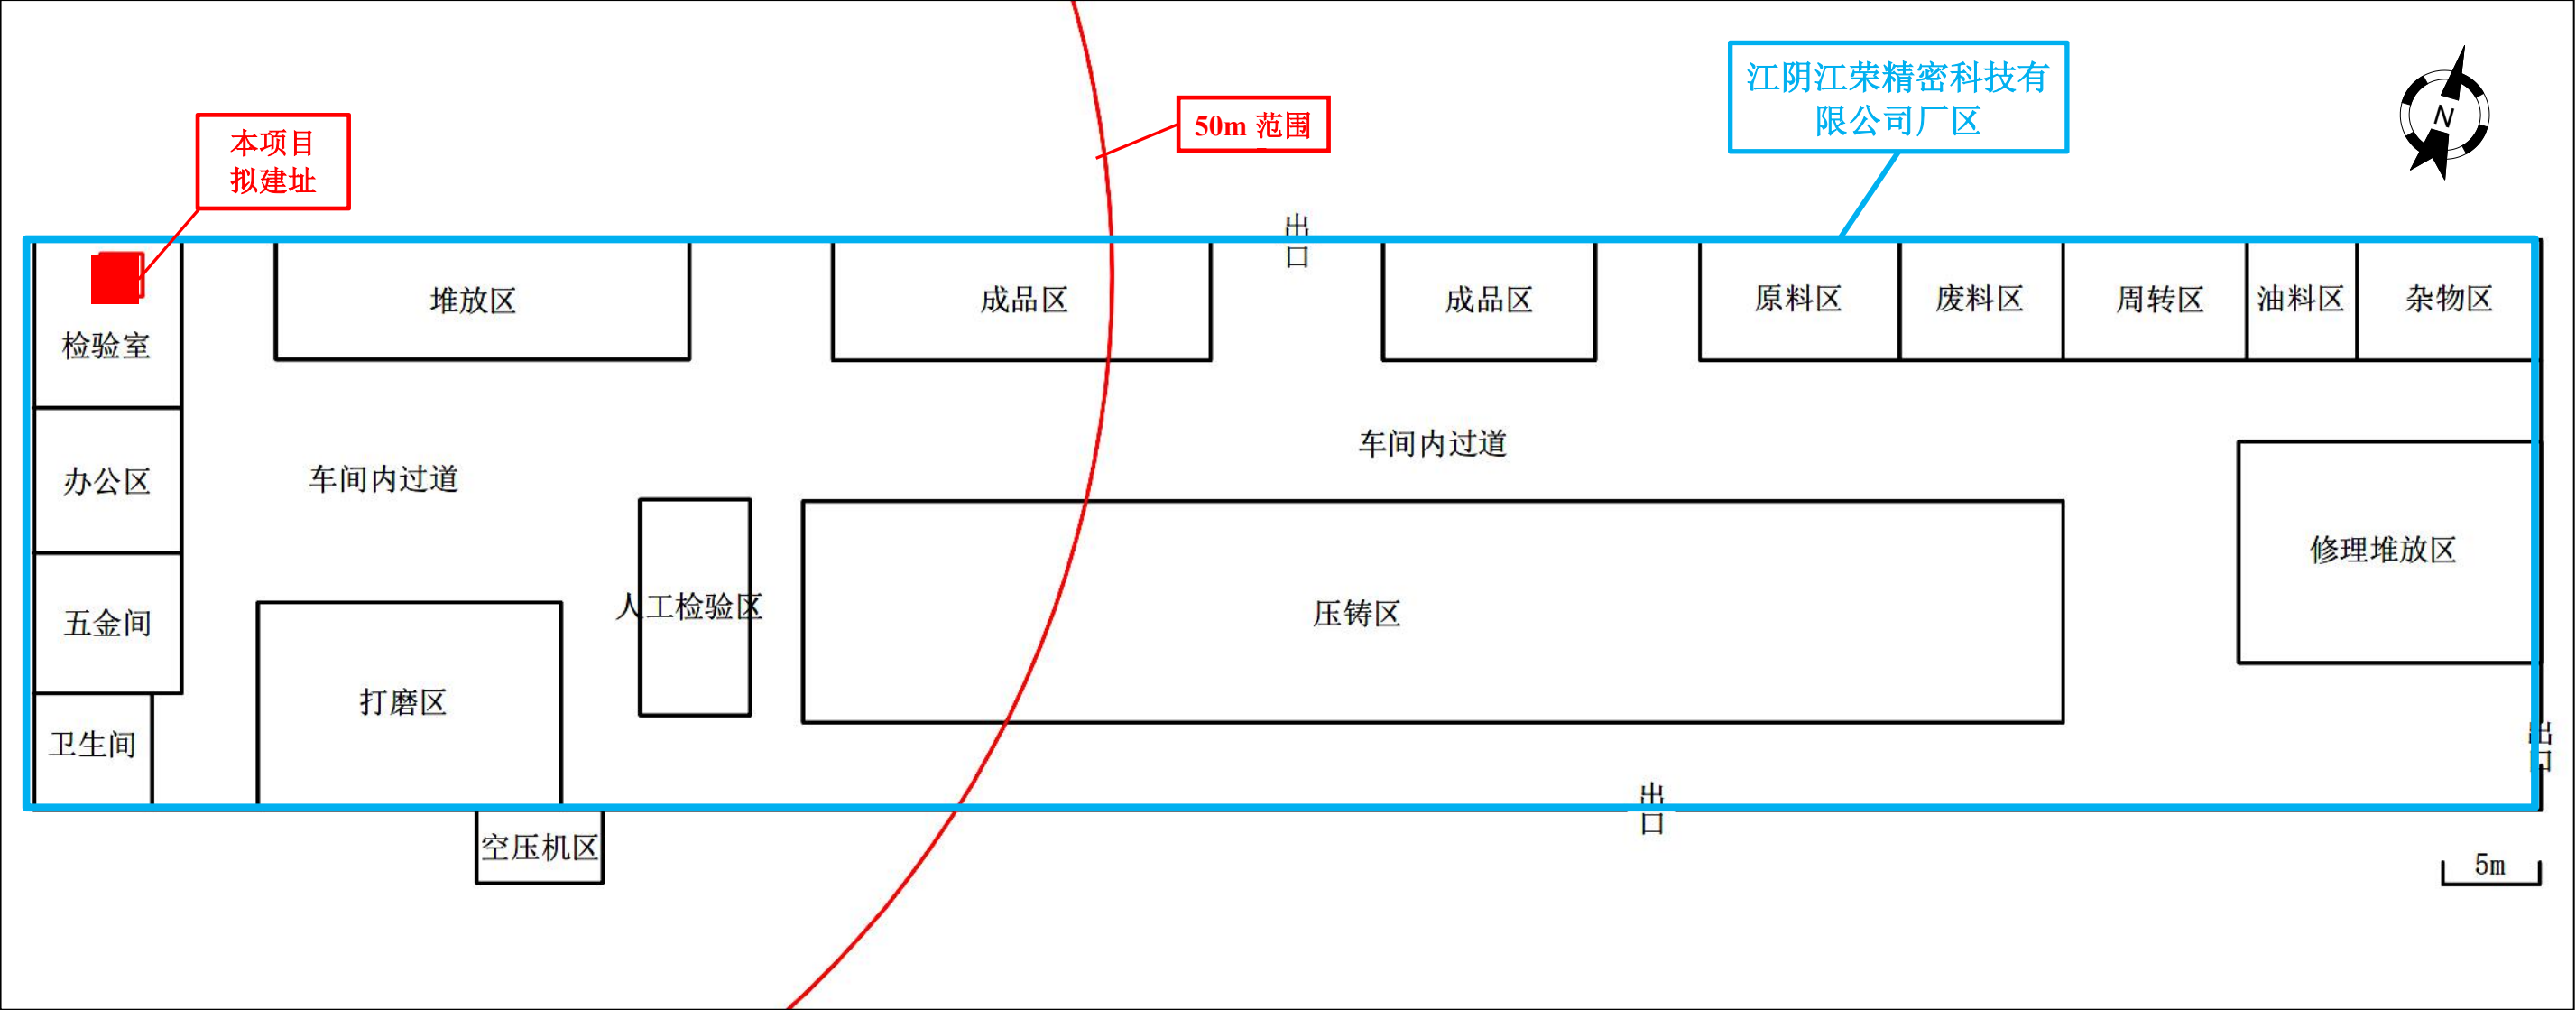

附图 4 江阴江荣精密科技有限公司生产车间平面布局图